


Powerbank TAU® 3-w-1 w formie breloka do kluczy

Instrukcja obsługi

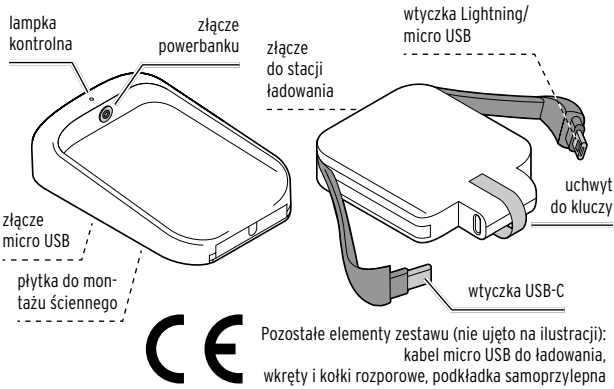

Pozostałe elementy zestawu (nie ujęto na ilustracji): kabel micro USB do ładowania, wkręty i kołki rozporowe, podkładka samoprzylepna

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Powerbank przeznaczony jest do ładowania urządzeń mobilnych z akumulatorem o napięciu ładowania wynoszącym 5 V, takich jak telefony komórkowe, smartfony itp. Powerbank zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Powerbank może być ładowany z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani dołączonych do kompletu materiałów do montażu ściennego (wkręty i kołki rozporowe). Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo wybuchu / pożaru / oparzeń

- Powerbank oraz podłączone urządzenia mobilne nagrzewają się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzeń.
- Nie używać powerbanku w pobliżu gazów wybuchowych.
- Ładować tylko urządzenia mobilne z wbudowanym akumulatorem o napięciu wejściowym wynoszącym co najmniej 5,0 V. Nie próbować podłączać innych urządzeń ani bezpośrednio ładować pojedynczych akumulatorów. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!
- Nie wolno wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego itp. Chronić powerbank również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Do ładowania powerbanku należy używać tylko zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z „Danymi technicznymi” produktu.

nych nierównościach powierzchni. Podkładka samoprzylepna nie zapewnia wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.

- Podkładka samoprzylepna jest przewidziana do trwałego zamocowania. Nie należy mocować płytki do montażu ściennego na wrażliwych powierzchniach, jeśli użytkownik chciałby je kiedyś odkleić.


Obsługa

- Aby zagwarantować bezproblemowe działanie powerbanku, należy go regularnie ładować.
- Jeżeli wewnętrzny poziom naładowania powerbanku zbyt mocno się obniży lub jeśli pojawiają się problemy z elektroniką, wówczas powerbank się wyłącza, aby chronić podłączone urządzenia mobilne przed uszkodzeniem.
- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.


Mocowanie stacji ładowania na ścianie

1. Zsunąć płytkę do montażu ściennego z tylnej części stacji ładowania.
2. Przymocować płytkę do montażu ściennego do ściany za pomocą dołączonych w komplecie wkrętów i kołków rozporowych...
... albo w pobliżu gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonej w komplecie podkładki samoprzylepnej.
3. Włożyć wtyczkę dołączonego w komplecie kabla micro USB do gniazda micro USB w stacji ładowania.
4. Nasunąć stację ładowania od góry do oporu na zamocowaną płytkę do montażu ściennego.

Ładowanie powerbanku

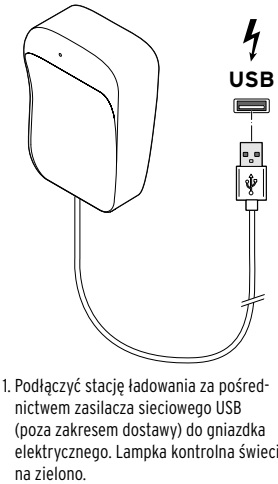

1. Podłączyć stację ładowania za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy) do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna świeci na zielono.



2. Nałożyć powerbank na stację ładowania. Złącza powerbanku i stacji ładowania muszą być przy tym zwrócone do siebie.

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.


Podczas ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy lampka kontrolna świeci na zielono, powerbank jest w pełni naładowany.

3. Po użyciu wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego.


Ładowanie akumulatorowych urządzeń mobilnych (np. smartfona itp.) za pomocą powerbanku

- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- W jednym czasie można każdorazowo używać tylko jednej wtyczki do ładowania.
 - ▷ Podłączyć do powerbanku urządzenie, które ma zostać naładowane.

Złącze USB-C




Złącze Lightning



Złącze micro USB

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych
Wtyczka Lightning/micro USB nadaje się zarówno do ładowania urządzeń ze złączem Lightning, jak i urządzeń ze złączem micro USB. Przy podłączaniu do gniazda micro USB zwrócić uwagę na prawidłową pozycję wtyczki - wtyczkę należy wkładać do gniazda podłączeniowego micro USB wyłącznie w przedstawionej poniżej pozycji!



Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora urządzenia, które ma zostać naładowane.

Jeżeli proces ładowania ma zostać przerwany wcześniej, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda ładowanego urządzenia.

- Powerbank nadaje się do ładowania tabletów i innych urządzeń z akumulatorami o dużej pojemności jedynie w ograniczonym zakresie. Pełne naładowanie takich urządzeń nie jest możliwe.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu powerbanku może zakłócać jego działanie. Jeżeli powerbank nie działa prawidłowo:

- ▷ Wyciągnąć wtyczkę powerbanku na kilka sekund z ładowanego urządzenia, a następnie ponownie ją podłączyć.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone do ładowania urządzenie nie ładuje się

- Czy mobilne urządzenie do naładowania jest prawidłowo połączone z powerbankiem?
- Czy powerbank jest naładowany?
- Jeżeli powerbank używany jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, rozłączyć ładowane urządzenie i powerbank, a następnie ponownie połączyć.


Dane techniczne

Model:	TAU01
Numer artykułu:	673 476
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V, (przebadano wg UN 38.3) 1400 mAh (niewymienny)
Wejście:	energia znamionowa: 5,18 Wh
Wyjście	DC 5 V / 1 A
USB-C:	DC 5 V / 1 A
Lightning/micro USB:	DC 5 V / 1 A
Czas ładowania (powerbanku):	ok. 1,5 h
Temperatura otoczenia:	Ładowanie: od 0°C do +35°C Rozładowywanie: od -10°C do +40°C
Producent:	Chargino Srl, Via Monte Napoleone 21, 20121 Milano Italy (Włochy)

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.


Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu:
673 476

TAU® 3 v 1 powerbank s príveskom na kľúče

sk Návod na použitie

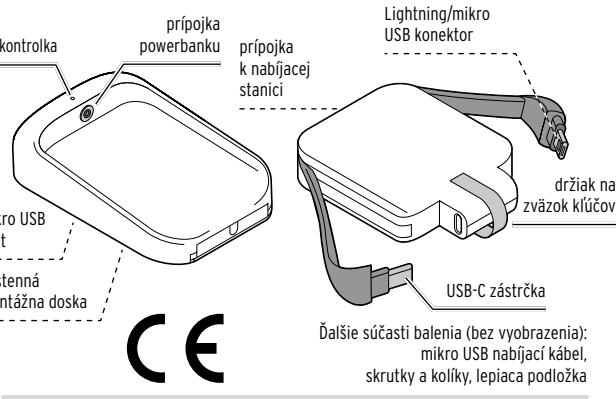

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Powerbank je určený na nabíjanie mobilných zariadení napájaných akumulátorom s nabíjacím napätím 5 V, ako sú mobilné telefóny, smartfóny a pod.

Powerbank je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Powerbank je možné nabíjať pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu a dodanému materiálu na montáž na stenu (skrutky a hmoždinky). Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín

• Powerbank a pripojené mobilné zariadenia sa počas nabíjania zohrejú. Zariadenia neprikrývajte.

• Nepoužívajte powerbank v blízkosti výbušných plynov.

• Nabíjajte iba mobilné zariadenia s integrovaným akumulátorom so vstupným napätím minimálne 5,0 V. Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení alebo o priame nabíjanie jednotlivých akumulátorov. Obyčajné batérie sa nesmú nabíjať!

• Nevystavujte powerbank pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a pod. Chráňte powerbank aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom


• Na nabíjanie powerbanku používajte len USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá parametrom výrobku uvedeným v časti „Technické údaje“.

• USB sieťový adaptér zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá parametrom výrobku uvedeným v časti „Technické údaje“.


Používanie

- Na zaistenie bezproblémového fungovania powerbank pravidelne nabíjajte.
- Keď interná kapacita powerbankupríliš poklesla alebo keď sa vyskytli problémy s elektronikou, powerbank sa vypne s cieľom ochrany zariadenia pripojeného na nabíjanie pred poškodením.
- Rešpektujte aj návod na použitie vášho mobilného zariadenia.


Pripevnenie nabíjacej stanice k stene




1. Nástennú montážnu dosku vysuňte zo zadnej strany nabíjacej stanice.





2. Nástennú montážnu dosku pripevnite priloženými skrulkami a kolíkmi...



... alebo pomocou priloženej lepiacej podložky na stenu v blízkosti elektrickej zásuvky.




3. Zástrčku priložený mikro USB kábel do mikro USB portu v nabíjacej stanici.




4. Nabíjaciu stanicu nasuňte zhora na nástennú montážnu dosku až nadoraz.

Nabíjanie powerbanku

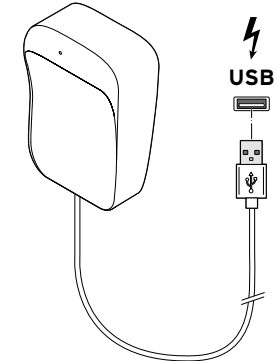

1. Nabíjaciu stanicu pripojte k sieťovej zásuvke pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Kontrolka svieti na zeleno.



2. Powerbank nasadíte do nabíjacej stanice. Pripojky powerbanku a nabíjacej stanice musia smerovať k sebe.


Nabíjací proces sa spustí automaticky. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Keď kontrolka svieti na zeleno, powerbank je úplne nabitý.

3. Po použití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.


Nabíjanie akumulátorových mobilných zariadení (smartfónov atď.) pomocou powerbanku

- Rešpektujte aj návod na použitie vášho mobilného zariadenia.
 - Naraz môžete použiť len jednu prípojku.
- ▷ Pripojte powerbank k zariadeniu, ktoré chcete nabíjať.

USB-C konektor




Lightning konektor



Mikro USB port

POKYN - Vecné škody

Lightning/mikro USB konektor je vhodný na nabíjanie Lightning zariadení, ako aj zariadení s mikro USB. Pri pripájaní do mikro USB portu zabezpečte správne smerovanie konektora: Konektor zasúvajte do mikro USB portu len tak, ako je to znázornené nižšie!



Nabíjací proces sa spustí automaticky.

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora nabíjaného zariadenia.

Ak chcete proces nabíjania predčasne prerušiť, vytiahnite pripojný konektor z nabíjaného zariadenia.

- Na nabíjanie tabletov a iných zariadení s podobne vysokými kapacitami akumulátorov sa powerbank hodí iba podmienene. Úplné nabitie nie je možné.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí powerbanku môžu mať rušivý vplyv. Ak powerbank nefunguje správne:

- ▷ Na niekoľko sekúnd odpojte konektor powerbanku od nabíjaného zariadenia a potom ho opäť pripojte.

Poruchy/pomoc

Zariadenie pripojené na nabíjanie sa nenabíja

- Sú nabíjané mobilné zariadenie a powerbank správne navzájom prepojené?
- Je powerbank nabitý?
- Pri používaní powerbanku v blízkosti silných magnetických polí (napr. televíznych prijímačov alebo reproduktorov) môže dochádzať k narušaniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a powerbankom a znova ho pripojte.

Technické údaje

Model:	TAU01
Číslo výrobku:	673 476
Akumulátor:	3,7 V lítiovo-iónový,
(testovaný podľa UN 38.3)	1 400 mAh (nevymeniteľný)
	Jmenovitá energia 5,18 Wh
Vstup:	DC 5 V / 1 A
Výstup	USB typ C: DC 5 V / 1 A
	Lightning/
	mikro USB: DC 5 V / 1 A

Doba nabíjania (powerbank): cca 1,5 h

Teplota prostredia: Nabíjanie: 0 až +35 °C
Vybíjanie: -10 až +40 °C

Výrobca: Chargino Srl,
Via Monte Napoleone 21,
20121 Milano
Italy (Taliansko)

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku:
673 476