


Plafonnier à LED

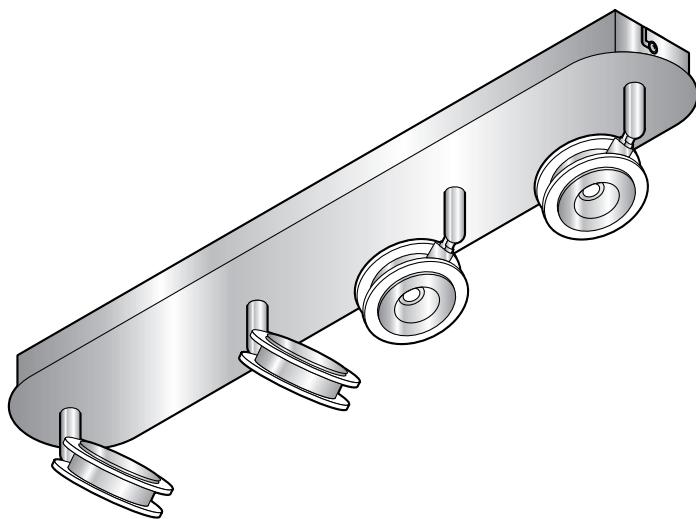

Chère cliente, cher client!

Les 4 spots à LED de votre nouveau plafonnier peuvent être orientés de façon à éclairer des points précis.

Les LED intégrées possèdent une très grande longévité et sont aussi très économes en énergie.

La fonction «Step Dimming» vous permet de régler la luminosité de votre nouveau plafonnier en 3 niveaux d'intensité via n'importe quel interrupteur disponible dans le commerce.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouveau plafonnier.

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Le plafonnier est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.



Le plafonnier est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs, et ne doit jamais être utilisé à l'extérieur.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques


- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- N'installez pas le plafonnier sur un support conducteur.
- N'utilisez pas le plafonnier dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Il ne faut pas mettre le plafonnier en contact avec de l'eau ni avec d'autres liquides, ni le plonger dans l'eau sous peine de choc électrique.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension pour éviter tout risque de choc électrique!
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouvent à l'endroit où vous percez.

- Ne branchez pas le plafonnier si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne branchez le plafonnier qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du plafonnier.
- Les LED intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Quand les LED sont défectueuses, il faut remplacer le plafonnier en entier.
- Ne modifiez pas le plafonnier ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

PRUDENCE: risque de détériorations et de blessures légères

- N'utilisez pas le plafonnier avec un variateur externe sous peine de détériorer le système électronique.
- Les chevilles et vis fournies sont conçues pour les murs compacts. Avant de monter le plafonnier, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

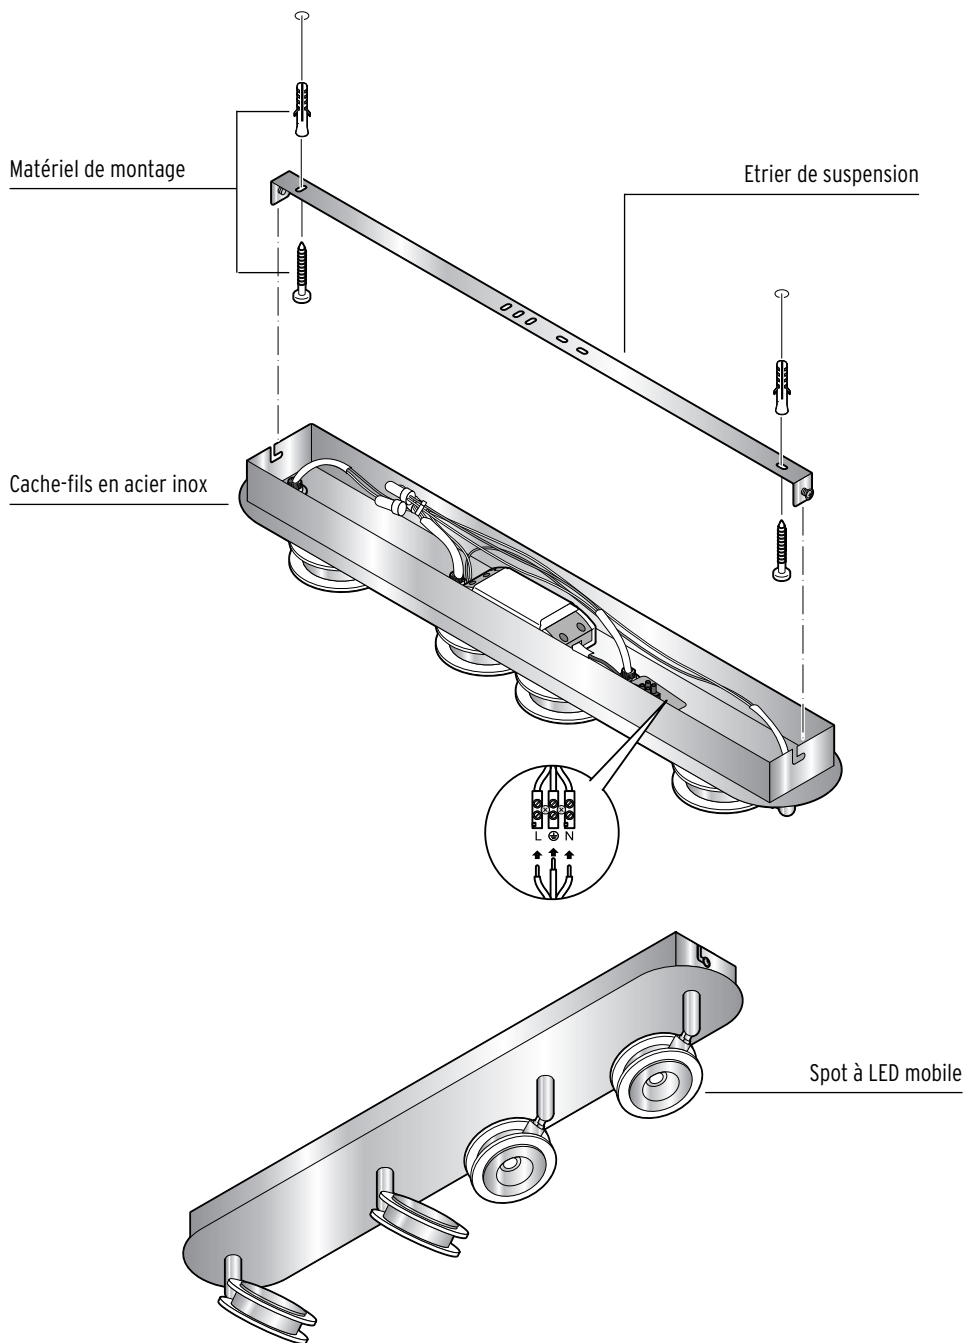

Préparer le montage

Déballer l'article



DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments hors de portée des enfants.

1. Retirez tous les éléments de l'emballage en veillant à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le plafonnier n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.

Marquer l'emplacement des trous et monter le support du plafonnier




DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouvent à l'endroit où vous percez.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Les chevilles et vis fournies sont conçues pour les murs compacts. Avant de monter le plafonnier, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.

1. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de suspension au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.

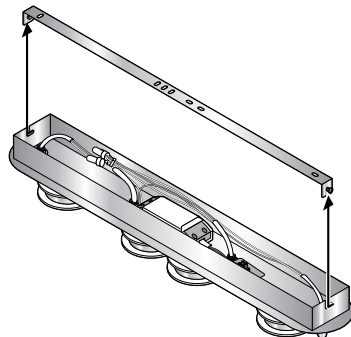

2. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de suspension.
3. Percez les trous pour les chevilles et fixez l'étrier de suspension au plafond avec les chevilles et les vis fournies.

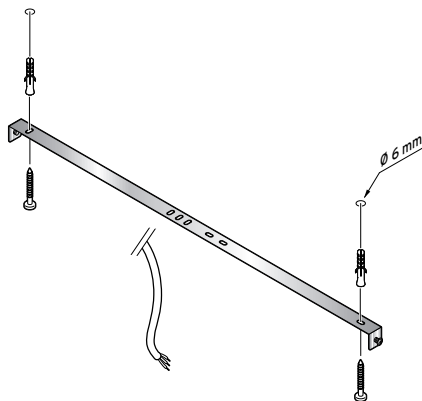


Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes



DANGER - danger de mort par choc électrique

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.


- ▷ Faites raccorder par un électricien la conduite électrique et le conducteur de protection sur les bornes prévues à cet effet.



Montage

Fixer le cache-fils en acier inox

1. Engagez le cache-fils en acier inoxydable sur les deux vis de serrage de l'étrier de suspension, légèrement vissées.

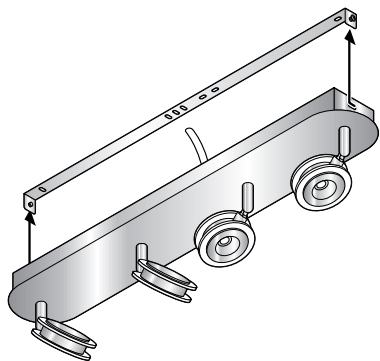

2. Resserrez les vis à fond.

Allumer le plafonnier




DANGER - danger de mort par choc électrique

- Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez le circuit électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
- ▷ Réarmez le disjoncteur ou remettez la conduite électrique sous tension.
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le plafonnier est correctement raccordé (voir également le point «Fonction Step Dimming» au chapitre «Utilisation»).

Utilisation

Orienter les spots à LED

- ▷ Vous pouvez pivoter ou tourner les spots à LED.

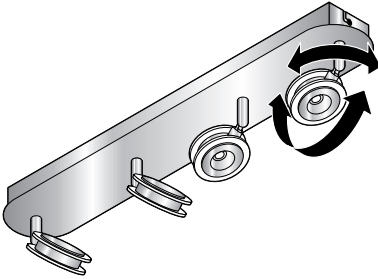

Fonction «Step Dimming»

Le plafonnier possède 3 niveaux d'éclairage, mais ne doit pas être raccordé à un variateur externe à gradation en continu.

Appuyez sur l'interrupteur (allumer/éteindre)...

- ... 1 fois: 100 % de luminosité
- ... 2 fois: 50 % de luminosité
- ... 3 fois: 25 % de luminosité
- ... 4 fois: éteint

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique


- L'entretien du plafonnier se limite au nettoyage des surfaces. Veillez à ce qu'aucune humidité n'entre en contact avec les pièces sous tension.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.

1. Eteignez le plafonnier et attendez que toutes les pièces aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du plafonnier avec un chiffon sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	54841
Référence:	362 064
Dimensions:	env. 615 x 100 mm (L x l)
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I 
Agent lumineux:	LED (4x 3 W; 13,3 W max.; non remplaçables)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et les LED intégrées sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Fabriqué par:
Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

Référence: 362 064
