


Plafonnier

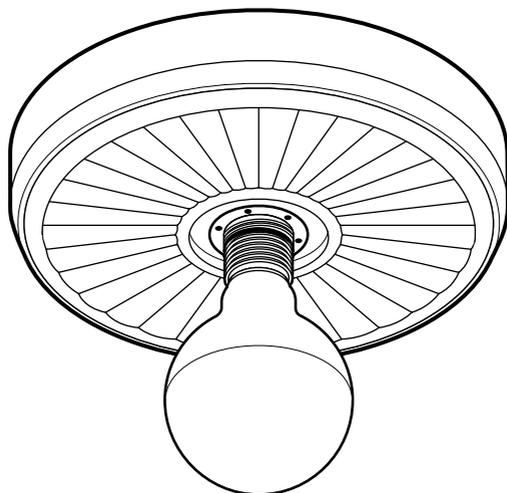

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Modèle:	T603400101
Référence:	395 383
Alimentation:	230 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	I 
Agent lumineux:	1x type E27, 40 W max. fournie avec le luminaire: ampoule LED, E27, 7 W, luminosité variable
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour le montage au plafond ou au mur dans le domaine domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.



Respectez la distance minimale de 0,5 m par rapport aux surfaces éclairées.

DANGER: risques pour les enfants

• Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

• **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension. Sinon il y a un risque de choc électrique!

- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne branchez le luminaire qu'à une ligne électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: risque de blessures, de brûlures et d'incendie

- Le luminaire peut devenir très chaud en cours de fonctionnement. Ne le touchez pas. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.
- Utilisez uniquement le type d'agent lumineux indiqué dans les «Caractéristiques techniques». Il ne faut pas dépasser la puissance maximale du luminaire.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.


Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Éteignez le luminaire et attendez que toutes les pièces aient suffisamment refroidi.
2. Essuyez le luminaire uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.

Vue générale (contenu de la livraison)

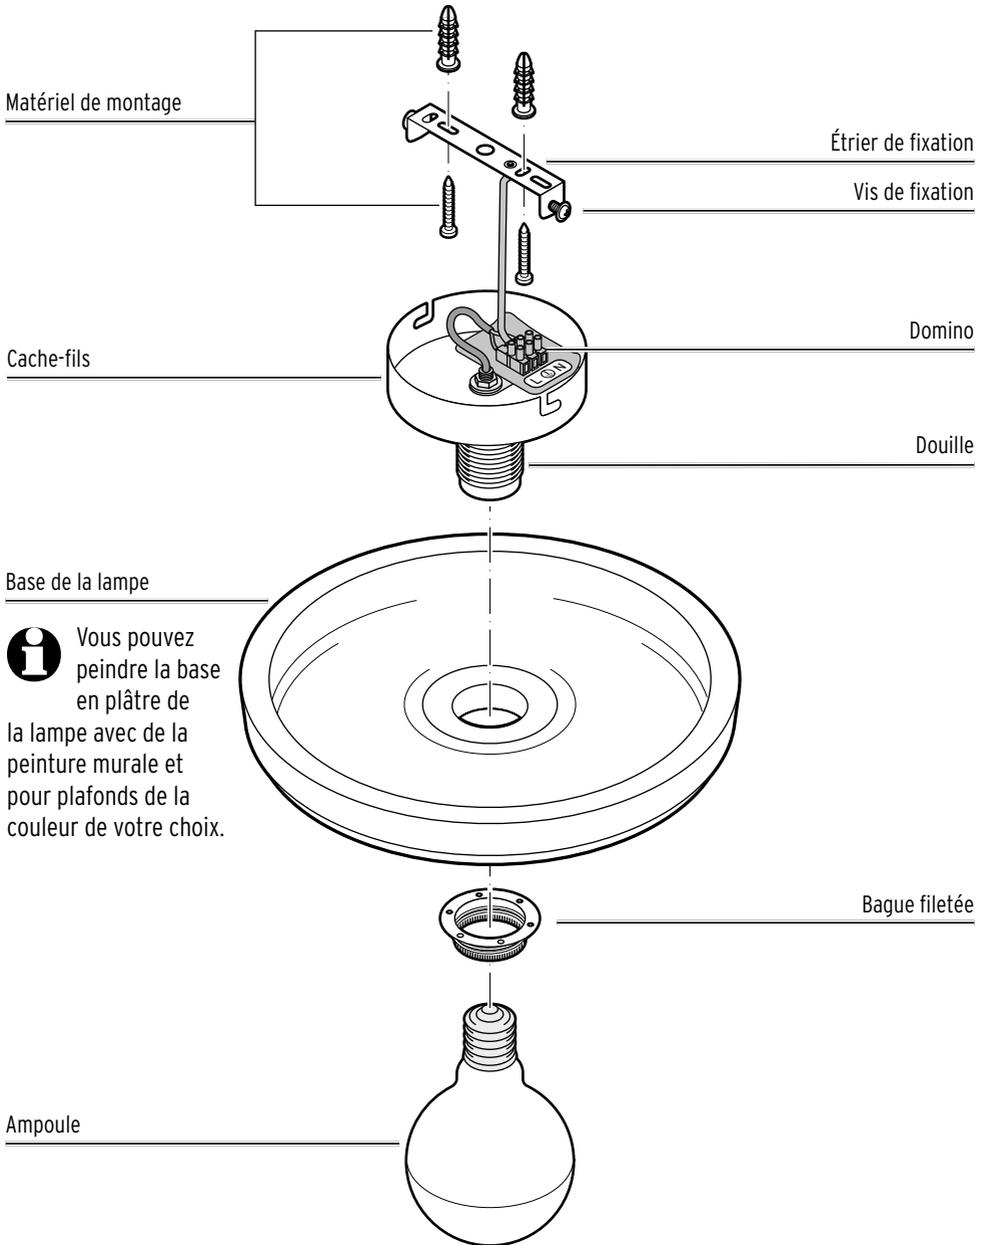

Ne figurent pas sur l'illustration: 2 gaines de câble

Montage

Monter le cache-fils




DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds et murs standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond ou votre mur.

1. Désarmez le disjoncteur ou mettez la ligne électrique hors tension.
2. Dévissez la bague fileté.



3. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.
4. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond/mur à l'aide de l'étrier de fixation.
5. Percez les trous pour les chevilles.



6. Passez les lignes électriques (câble de plafond) dans le passage de câble de l'étrier de fixation. Fixez l'étrier de fixation au plafond en vous servant des chevilles et des vis.



Nous avons fourni deux gaines de câble que vous pouvez passer sur les deux lignes électriques du câble de plafond, mais pas sur le câble de terre.


7. Demandez à un personnel qualifié de brancher la ligne électrique sur le domino.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort par choc électrique


- L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.

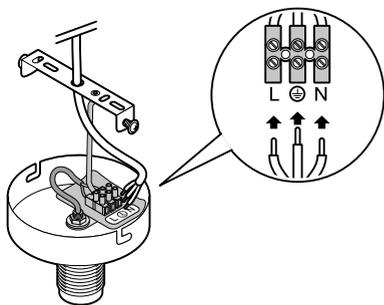

1. Demandez à un personnel qualifié de brancher la ligne électrique sur le domino.



2. Engagez le cache-fils sur les deux vis de fixation de l'étrier de fixation, légèrement vissées.
3. Serrez les vis à fond.

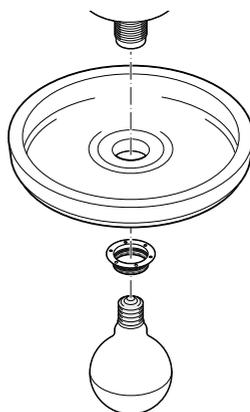

4. Passez la base de la lampe sur la douille et vissez la bague filetée sur la douille.

Mettre le luminaire en service



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

Utilisez uniquement le type d'agent lumineux indiqué dans les «Caractéristiques techniques».

1. Vissez l'ampoule dans la douille.
2. Réarmez le disjoncteur ou remettez la ligne électrique sous tension.
3. Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les  ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Modèle:

T603400101

Référence:

395 383

Fabriqué par:

Trio Leuchten GmbH,

Gut Nierhof 17,

59757 Arnsberg,

Germany