




Miroir de salle de bains à LED

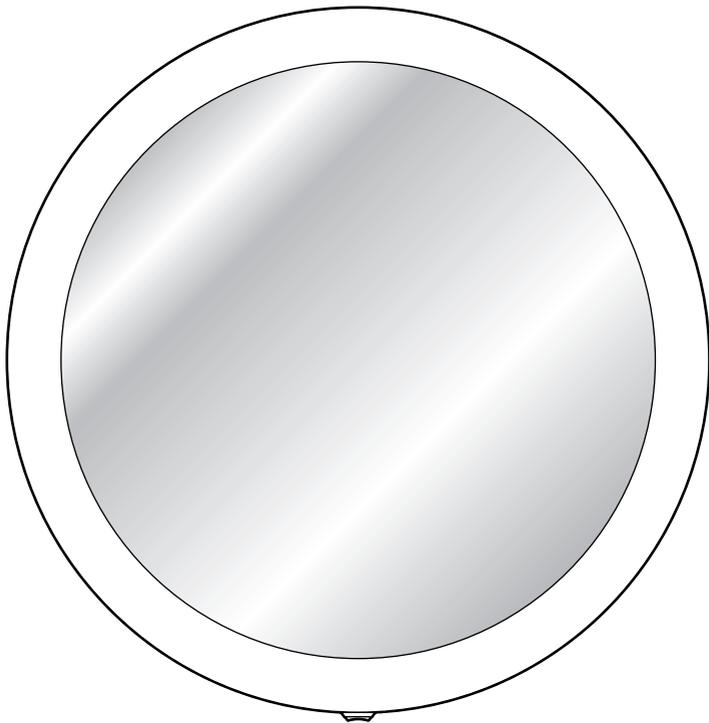

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau miroir de salle de bains à LED a un capteur radar qui détecte les mouvements. L'éclairage s'allume dès que quelqu'un s'approche du miroir.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec ce produit.

L'équipe Tchibo



L'intensité des ondes radar est extrêmement faible et conforme aux exigences de sécurité de l'UE. Il n'y a donc pas de risque pour la santé.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 A propos de ce mode d'emploi
- 4 Consignes de sécurité
- 6 Vue générale (contenu de la livraison)
- 7 Avant le montage
- 7 Montage avec raccordement à une prise de courant
- 8 Montage avec raccordement au réseau électrique domestique
- 9 Utilisation
 - 9 Allumage manuel de l'éclairage
 - 9 Commande de l'éclairage par mouvement
 - 9 Extinction manuelle de l'éclairage
- 9 Nettoyage
- 9 Caractéristiques techniques
- 10 Déclaration de conformité
- 10 Elimination
- 11 Garantie
- 12 Service après-vente Tchibo

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Le miroir de salle de bains à LED est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.
- L'article ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants en bas âge.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- En cas d'installation dans des pièces humides (salles de bains ou autres), vous devez tenir compte des prescriptions en vigueur. Celles-ci définissent notamment la distance minimale à respecter entre les parties sous tension (lampes, interrupteur, cordon d'alimentation, etc.) et les points d'eau (robinet, douche, baignoire, etc.). Par exemple, la distance minimale à respecter avec une paroi de douche est de 60 cm, contre 120 cm avec un rideau de douche. Pour votre sécurité, renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié avant d'effectuer l'installation dans une pièce humide.
- Ne touchez jamais l'interrupteur avec les mains mouillées.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre jamais dans les composants électriques, notamment lors du nettoyage.
- Si vous branchez le miroir au réseau électrique domestique...
 - ... le branchement doit être effectué uniquement par un électricien qualifié!
 - ... vous devez mettre l'alimentation électrique hors tension avant d'installer ou de nettoyer le miroir. Déconnectez le fusible correspondant ou désarmez le disjoncteur (position «OFF»).
 - ... un câble d'alimentation à deux fils est suffisant!
- En cas de branchement du miroir sur une prise de courant, branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant seulement après avoir installé le miroir au mur.

- Si vous avez branché le miroir à une prise de courant, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
 - ... avant de nettoyer le miroir;
 - ... en cas d'orage;
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation ou
 - ... avant de démonter le miroir.Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez pas le miroir au secteur si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments de l'éclairage présentent des détériorations visibles.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations du miroir et du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- L'éclairage du miroir de salle de bains à LED ne doit pas être utilisé dans des locaux à atmosphère explosible.


AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Le verre du miroir est fragile. Il pourrait se briser et provoquer des blessures!

PRUDENCE: risque de détérioration

- Avant de monter le miroir au mur, posez-le à plat sur une surface souple et propre afin de ne pas rayer ou détériorer la surface du miroir.
- Ne nettoyez jamais la surface du miroir avec des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.
- Le matériel de montage fourni est prévu pour des murs compacts. Avant d'effectuer le montage mural, informez-vous sur le matériel de montage adapté à votre mur dans les magasins spécialisés et remplacez-le le cas échéant.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Vue générale (contenu de la livraison)

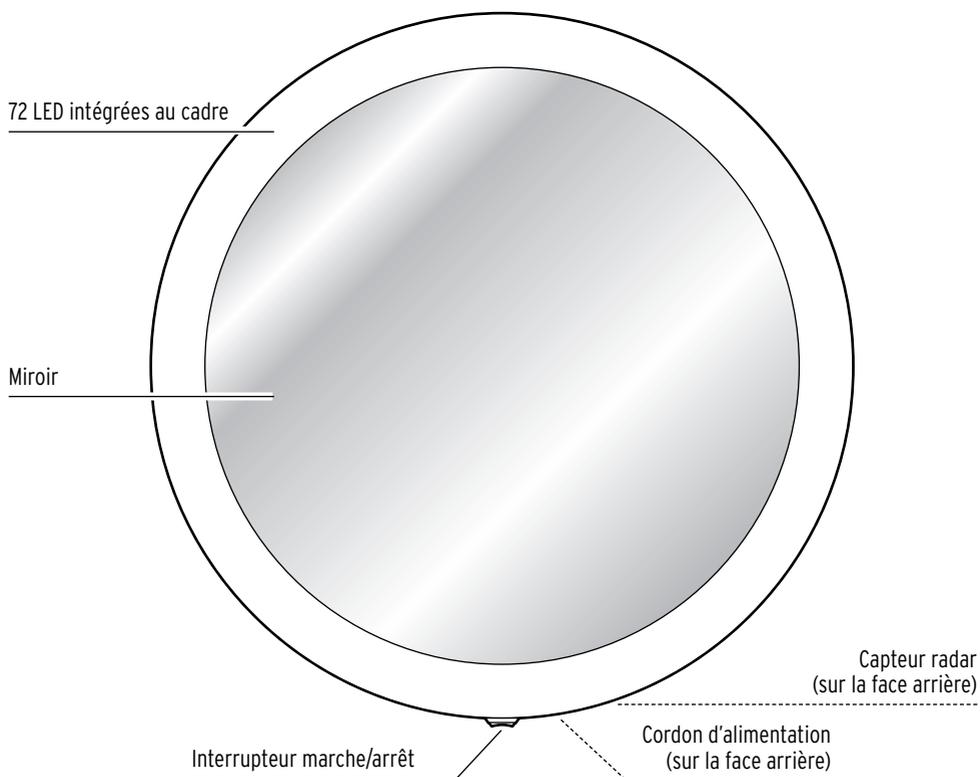

Ne figure pas sur l'illustration:

- matériel de montage mural (2 vis et 2 chevilles)

Avant le montage



DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments (matériel pour le montage mural) hors de portée des enfants.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Posez le miroir à plat sur une surface souple et propre.

1. Sortez le miroir de son emballage.
2. Sortez le sachet contenant le matériel de montage de l'emballage.
3. Éliminez tout le matériel d'emballage.

Avant de commencer

- Si vous voulez raccorder le miroir au réseau électrique domestique, l'extrémité du câble électrique sortant du mur doit aller jusqu'au centre de l'emplacement prévu au mur pour le miroir.
- Si vous voulez raccorder le miroir à une prise de courant, vous devez l'installer près d'une prise de courant. Le cordon d'alimentation dépasse d'env. 2 mètres de l'extérieur du miroir.
- L'arrière du miroir comporte de chaque côté une attache permettant de le suspendre. Si vous voulez monter le miroir sur un mur carrelé, percez de préférence au niveau des joints.

Montage avec raccordement à une prise de courant




DANGER - danger de mort par choc électrique

- En cas de montage dans une pièce humide (salle de bains, p. ex.), il faut respecter les prescriptions en vigueur.
- En cas de branchement du miroir sur une prise de courant, branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant seulement après avoir installé le miroir au mur.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Avant de monter le miroir, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié pour votre mur.

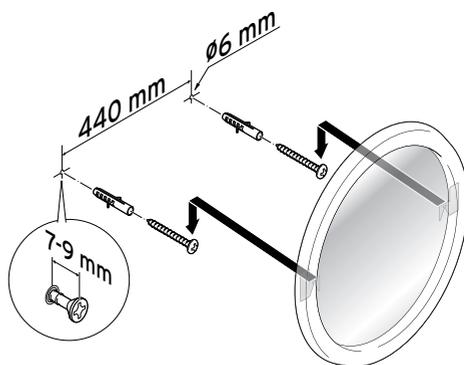

1. Marquez l'emplacement des trous.
2. Percez des trous de 6 mm de diamètre et mettez-y les chevilles.
3. Vissez les vis dans les chevilles en veillant à ce que les têtes des vis dépassent d'au moins 7 mm du mur.
4. Posez le miroir en plaçant les têtes des vis dans les attaches.
5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Montage avec raccordement au réseau électrique domestique




DANGER - danger de mort par choc électrique


- En cas de montage dans une pièce humide (salle de bains, p. ex.), il faut respecter les prescriptions en vigueur.
- Si vous branchez le miroir au réseau électrique domestique, vous devez mettre l'alimentation électrique hors tension avant d'installer le miroir. Déconnectez le fusible correspondant ou désarmez le disjoncteur (position «OFF»).
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Avant de monter le miroir, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié pour votre mur.

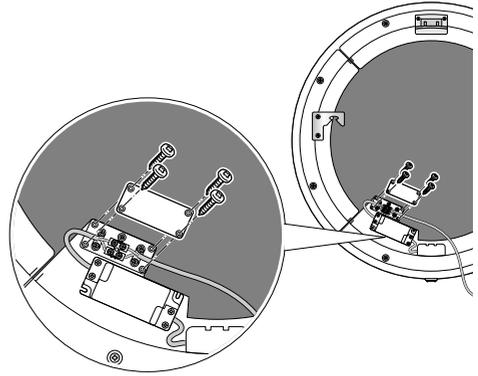

4. Retirez les deux vis du cache-domino à l'arrière du miroir.
5. Demandez à un électricien professionnel de débrancher le cordon d'alimentation et de brancher le câble électrique.
6. Remettez le cache-domino en place et revissez les deux vis.
7. Posez le miroir en plaçant les têtes des vis dans les attaches.

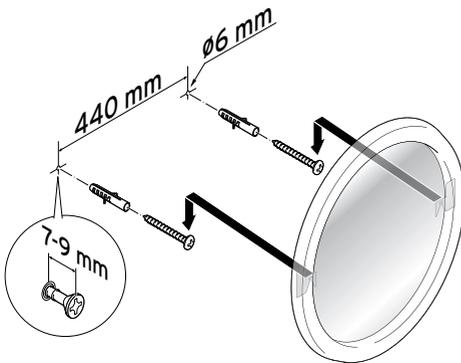

1. Marquez l'emplacement des trous.
2. Percez des trous de 6 mm de diamètre et mettez-y les chevilles.
3. Vissez les vis dans les chevilles en veillant à ce que les têtes des vis dépassent d'au moins 7 mm du mur.

Utilisation



DANGER - danger de mort par choc électrique


- Ne touchez jamais l'interrupteur marche/arrêt avec les mains mouillées.

Allumage manuel de l'éclairage

- ▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **I**.
Le capteur radar est désactivé.

Commande de l'éclairage par mouvement

- ▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **II**.

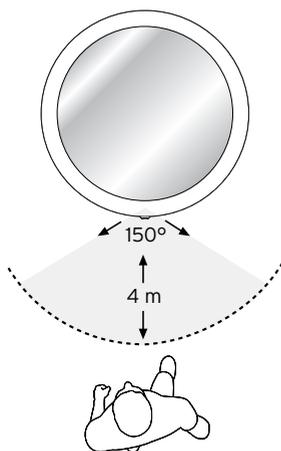

Dès que le capteur radar détecte un mouvement dans son angle de détection (voir l'illustration), l'éclairage à LED s'allume automatiquement pendant 50 secondes environ.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Si vous avez raccordé le miroir au réseau électrique domestique, déconnectez le fusible correspondant ou désarmez le disjoncteur (position «OFF») avant de nettoyer le miroir.
- Empêchez toute pénétration d'eau dans les composants électriques.

- ▷ Essuyez la surface du miroir avec un chiffon doux et non pelucheux humecté d'eau et, si nécessaire, d'un peu de nettoyant pour vitres.

Extinction manuelle de l'éclairage

- ▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **0**.
Le capteur radar est désactivé.

Caractéristiques techniques

Modèle:	353 618
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance:	9,5 watts
Puissance en veille (interrupteur marche/arrêt en position II):	< 0,5 W
Agent lumineux:	72 LED, 0,1 W (non remplaçables)
Classe de protection:	II 
Fréquence du radar:	5,8 GHz, bande ISM
Puissance du radar:	2mW max.
Catégorie de radar:	3
Portée du capteur:	de 0 à 4 mètre max. (sans obstacle)
Angle de détection:	env. 150°
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Le miroir de salle de bains à LED peut être monté sur des surfaces facilement inflammables.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit (référence **353 618**) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo.

Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après.

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Service après-vente Tchibo

Référence: **353 618** (Suisse)

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

 **0844 - 22 55 82**
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel: kundenservice@tchibo.ch



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: **353 618** (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

