



Suspension avec abat-jour tressé

fr Instructions de montage / mode d'emploi

118238HB551XXI · 2021-05

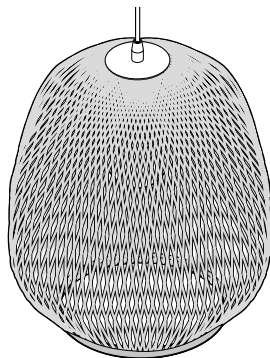

Vue générale (contenu de la livraison)

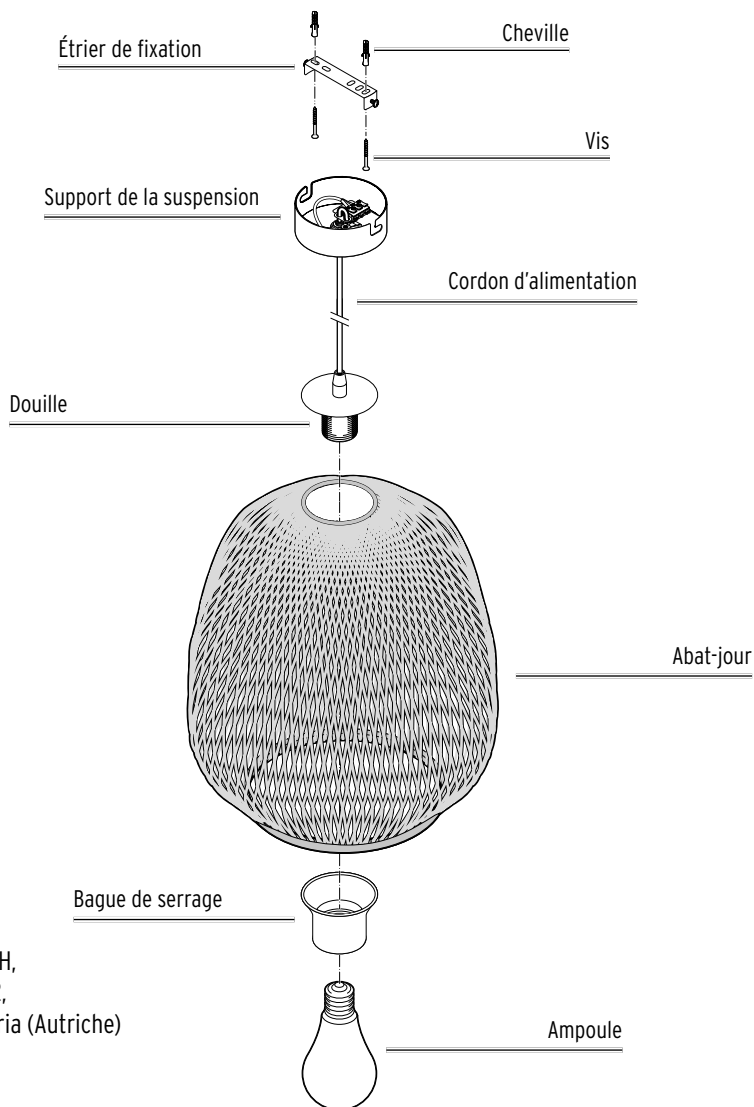

Modèle: 55821

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Autriche)

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour être monté au plafond dans le cadre domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

DANGER: risque pour les enfants

• Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas être plongé dans l'eau ou d'autres liquides ou entrer en contact avec l'eau ou ces liquides, sous peine de choc électrique.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique!
- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne raccordez le luminaire qu'à une ligne électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Le luminaire peut devenir très chaud en cours de fonctionnement. Ne le touchez pas. Attendez que le luminaire ait entièrement refroidi avant de changer l'ampoule. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur externe si vous utilisez l'ampoule fournie.

• Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.

Montage

Déballer l'article



DANGER: risques pour les enfants

- danger de mort par étouffement/
ingestion

Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement.

Tenez aussi les petits éléments, (par ex. la clé à six pans) hors de portée des enfants.


1. Éliminez tout le matériel d'emballage en veillant à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le luminaire n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.

Préparer le montage



Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.


1. Désarmez le disjoncteur ou mettez la ligne électrique hors tension avant de procéder au montage.



2. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de la suspension au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.

3. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de fixation.


4. Percez les trous pour les chevilles.

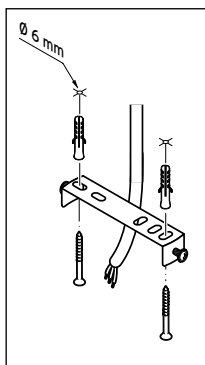

5. Fixez l'étrier de fixation au plafond en vous servant des chevilles et des vis.

Réduire la hauteur du luminaire

Réglez la hauteur du luminaire en tirant le cordon d'alimentation vers le haut et en le fixant à la longueur souhaitée à l'aide de la pince.

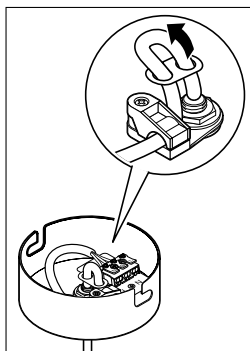

1. Enfoncez le cordon d'alimentation à l'intérieur du cache-fils.
2. Tirez la pince vers le bas pour fixer le cordon d'alimentation.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER -

danger de mort par choc électrique


• **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

• Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.

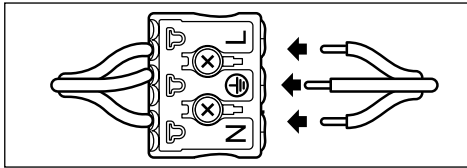

▷ Demandez à un personnel qualifié de brancher la ligne électrique sur le domino.

Terminer le montage

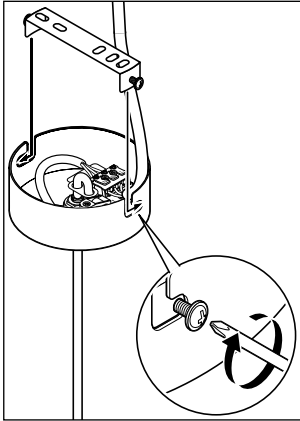

1. Glissez le cache-fils vers le haut pour cacher les raccordements et resserrez la vis de fixation.

2. Placez l'abat-jour au-dessus de la douille et fixez-le avec la bague de serrage.

3. Vissez l'ampoule dans la douille.

Allumer le luminaire

▷ Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

L'ampoule fournie possède trois niveaux d'éclairage, mais ne doit pas être raccordée à un variateur externe à gradation en continu sous peine d'endommager le circuit électronique (voir la fiche jointe).



Vous pouvez utiliser tous les types d'ampoules disponibles dans le commerce - même les ampoules dont la luminosité n'est pas variable. Dans ce cas-là, la luminosité du luminaire est toujours de 100%.

Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	55821	
Référence:	622 023	
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz	
Classe de protection:	I	
Agent lumineux:	1x type E27, 40 W max. fournie avec le luminaire: ampoule LED, E27, 6 watts, à variateur intégré (step dimming)	
Température ambiante:	de +10 à +40 °C	

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Référence: 622 023