


Plafonnier/applique

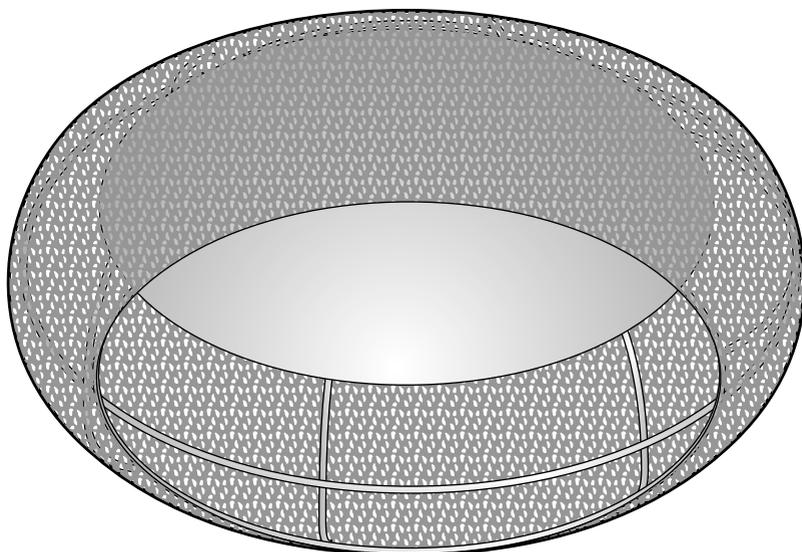

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article. Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour le montage au mur ou au plafond dans le domaine domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Ne branchez le luminaire qu'à une ligne électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique!

- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.

- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.

- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec des liquides, ni être plongé dans l'eau ou tout autre liquide, sous peine de choc électrique.

- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.

- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.

- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Le luminaire peut devenir très chaud en cours de fonctionnement. Ne le touchez pas. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Les LED sont montées de façon définitive dans le luminaire. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur externe, car celui-ci détériorerait l'électronique du luminaire.
- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds et murs standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond ou votre mur.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.


Nettoyage

1. Eteignez le plafonnier et attendez que toutes les pièces chaudes aient suffisamment refroidi.
 2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, essuyez l'abat-jour avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Veillez à ce qu'aucune humidité n'entre en contact avec les pièces sous tension.

Caractéristiques techniques

Modèle:	56106
Référence:	639 590
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I 
Puissance:	16 W; LED à technologie step-dimming (montées définitivement)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Autriche)

Vue générale (contenu de la livraison)

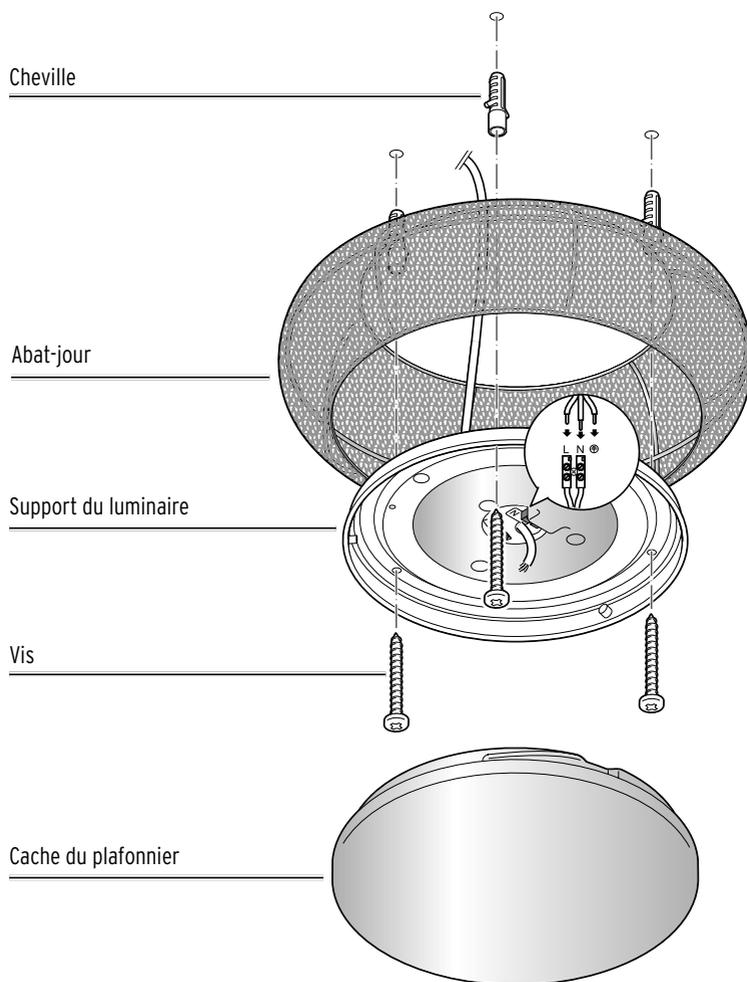

Référence: 639 590

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Modèle: 56106

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill,
Austria (Autriche)
www.edi-light.com

Montage

Déballage



DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ ingestion

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments, comme les vis ou les chevilles, hors de portée des enfants.

1. Retirez tous les éléments de l'emballage en veillant à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le luminaire n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.

Marquer l'emplacement des trous et monter le support du plafonnier



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds et murs standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond ou votre mur.

Le luminaire peut être monté au plafond ou au mur.


Utilisez le support du plafonnier pour marquer l'emplacement des trous. Procédez comme suit:

1.

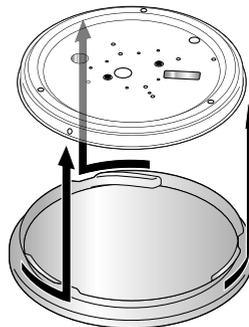

Dévissez le support du plafonnier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et retirez-le du cache du plafonnier.


2.



Tenez le support à l'endroit où vous voulez monter le plafonnier et marquez l'emplacement des trous.


3. Percez les trous pour les chevilles.

4.

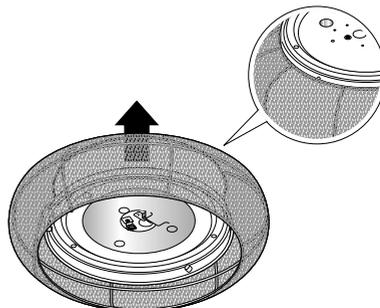

Insérez le support du plafonnier dans l'abat-jour par le bas, comme indiqué sur l'illustration.

5.

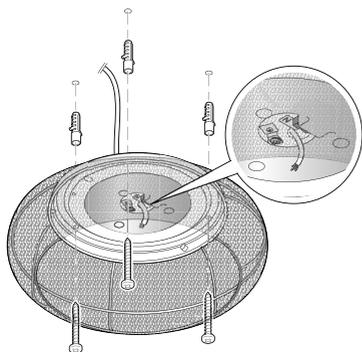

Passez les fils électriques (câble de plafond) dans le passage de câble du support du plafonnier. Fixez le support avec l'abat-jour au plafond à l'aide des vis et des chevilles.

Branchement électrique - uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort par choc électrique

• **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

• Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.


6.



Demandez à un personnel qualifié de brancher les câbles électriques sur le domino.


Terminer le montage

7.



Insérez le cache du plafonnier en diagonale dans l'ouverture de l'abat-jour.

8.

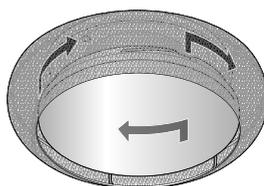

Enfoncez le cache du plafonnier sur le support du plafonnier en veillant à ce que les butées de fixation et les guidages coïncident exactement.

Vissez le cache du plafonnier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Allumer le luminaire



DANGER - danger de mort par choc électrique

• Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

▷ Réarmez le disjoncteur ou remettez la conduite électrique sous tension.

▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.



L'encart séparé explique comment allumer, éteindre ou faire varier l'intensité du luminaire avec LED intégrées à technologie step-dimming.