


Suspension

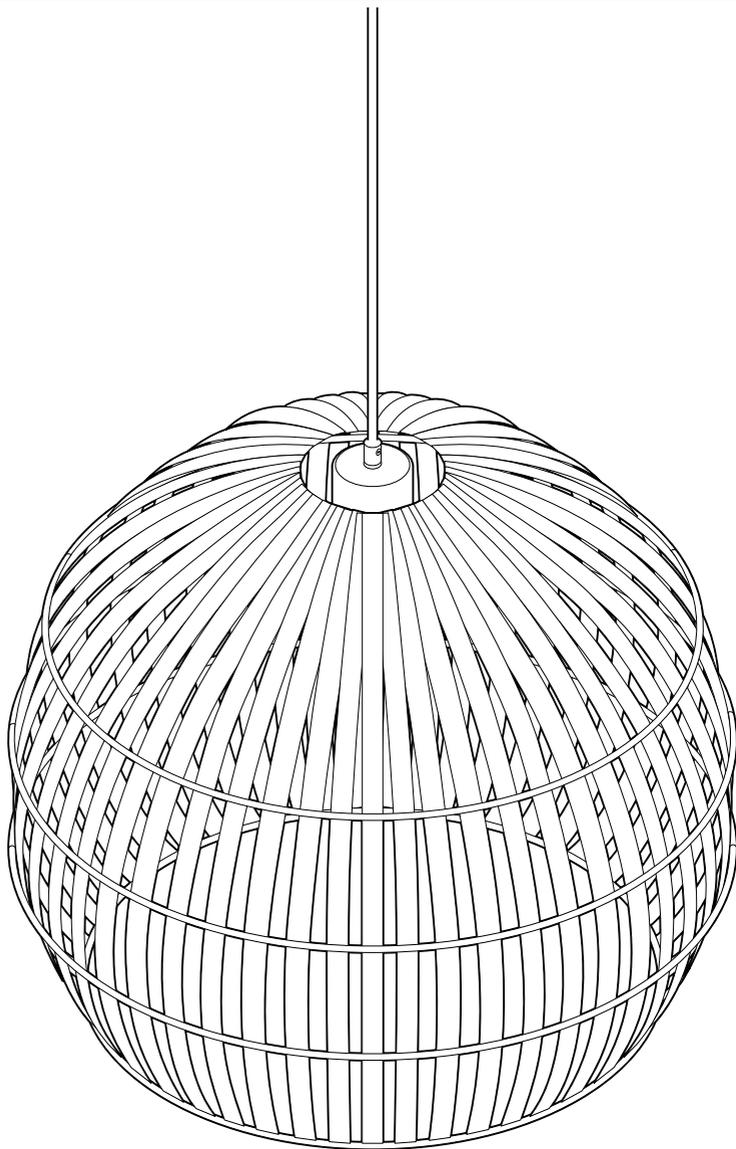

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Il doit être utilisé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Ne branchez le luminaire qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension pour éviter tout risque de choc électrique.

- N'installez pas le luminaire à un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Quand le luminaire est allumé, l'ampoule et le luminaire peuvent être très chauds. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire. Ne fixez rien au luminaire et ne le recouvrez pas.

**AVERTISSEMENT: risque de brûlures
ou d'autres blessures**

- Quand le luminaire est allumé, l'ampoule et le luminaire peuvent être très chauds. Ne les touchez pas. Avant de changer l'ampoule, attendez que le luminaire ait entièrement refroidi.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.


- Utilisez uniquement des ampoules du type indiqué dans les «Caractéristiques techniques» et ne dépassant pas la puissance maximale indiquée pour le luminaire.
- L'intensité de l'ampoule fournie avec le luminaire n'est pas variable. Ne raccordez donc pas le luminaire à un variateur de lumière.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

Étrier de fixation


Cache-fils

Cordon d'alimentation

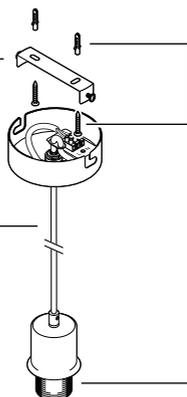

Matériel de montage

Douille

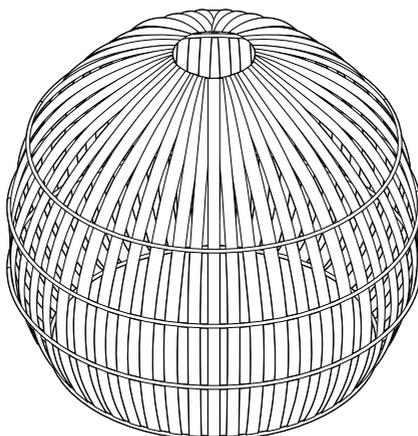

Abat-jour



Bague filetée




Ampoule


Préparer le montage

i Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.

1. Désarmez le disjoncteur ou mettez le circuit électrique hors tension avant de procéder au montage.

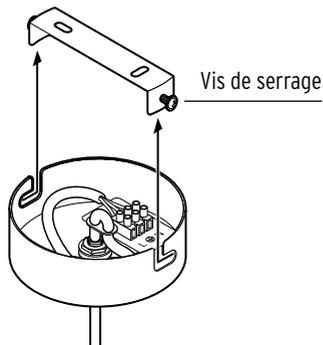


2. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier du luminaire au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.
3. Repérez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de fixation.
4. Percez les trous pour les chevilles.

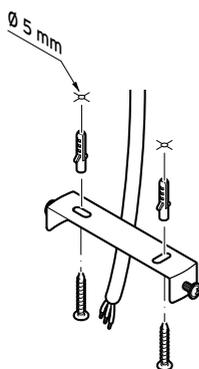

5. Fixez l'étrier au plafond en vous servant des chevilles et des vis.

Réduire la hauteur du luminaire

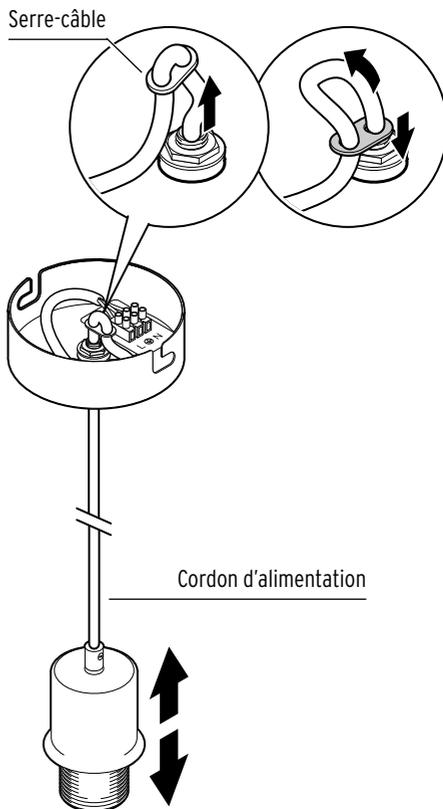

- ▷ Enfoncez le cordon d'alimentation à l'intérieur du cache-fils.
- ▷ Resserrez le serre-câble.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort
par choc électrique

- L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.

Brancher et fixer le luminaire

1. Demandez à un personnel qualifié de brancher le câble électrique sur le domino.

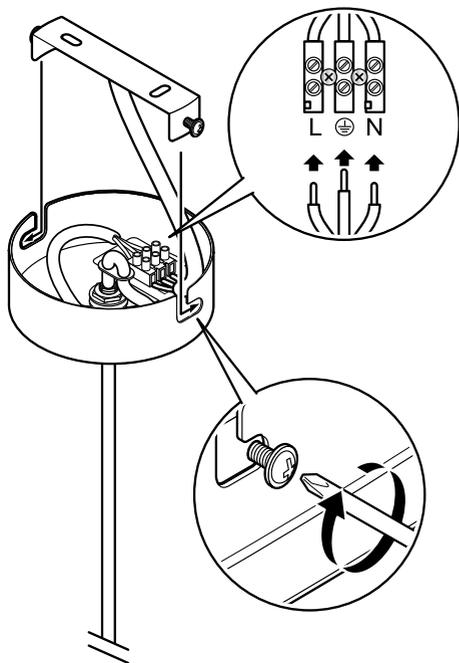


2. Engagez le cache-fils sur les deux vis de serrage de l'étrier de fixation, légèrement vissées.
3. Faites ensuite pivoter le cache-fils de façon à enclencher les deux vis de serrage dans les fentes latérales du cache-fils.
4. Serrez les vis à la main, sans trop forcer.

Continuer le montage

1. Dévissez la bague fileté.



2. Remettez l'abat-jour en place sur la douille et revissez la bague fileté à la main, sans trop forcer.

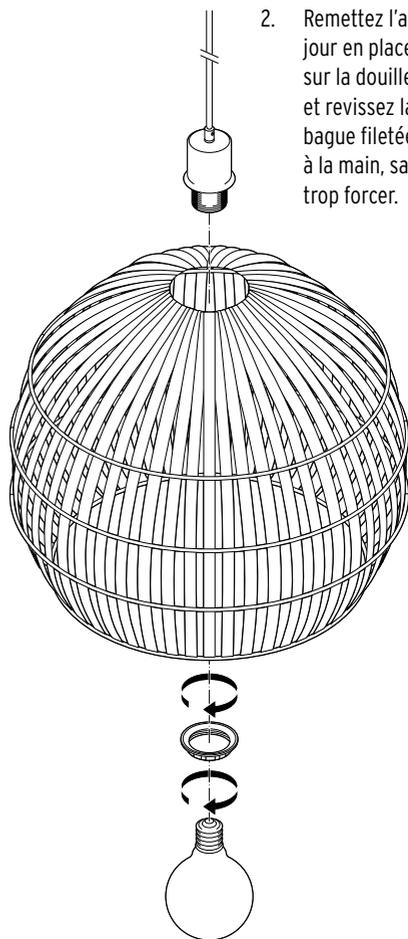

Mettre le luminaire en service

Mettre l'ampoule en place

- Utilisez uniquement le type d'ampoule indiqué dans les «Caractéristiques techniques».
- ▷ Vissez l'ampoule fournie dans la douille.

Allumer le luminaire

1. Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez le circuit électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
 2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, essuyez l'abat-jour avec un chiffon légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Modèle:	312801029
Référence:	379 461
Alimentation:	230 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	I 
Ampoule:	type E27, max. 40 watts fournie avec le luminaire: E27, 6 watts, LED
Température ambiante:	+10 à +40 °C

Fabriqué par:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoejde 7,
59457 Werl, Germany

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article et son emballage et l'ampoule fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Fabriqué par:
Nino Leuchten GmbH, Hafervoejde 7,
59457 Werl, Germany