


# Plafonnier

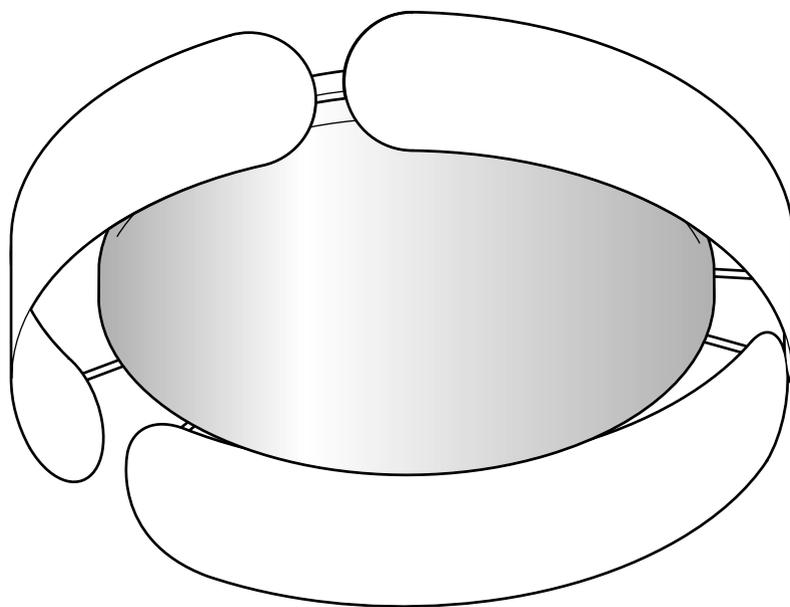

## À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

**DANGER** met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

**AVERTISSEMENT** met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

**REMARQUE** met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

---

## Consignes de sécurité

### Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour être monté au plafond dans le cadre domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Ce luminaire peut être installé sur des supports en matériaux normalement inflammables.

### **DANGER: risque pour les enfants**

- Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **DANGER: risque électrique**

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Ne raccordez le luminaire qu'à une ligne électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension. Sinon, il y a risque de choc électrique!
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec des liquides, ni être plongé dans l'eau ou tout autre liquide, sous peine de risque de choc électrique.
- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation.

## AVERTISSEMENT: risque de brûlure/d'incendie

- Quand le luminaire est allumé, il peut être très chaud. Ne le touchez pas. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

## Risque de détérioration

- Les LED sont montées de façon définitive dans le luminaire. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer le système électronique du luminaire.
- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standard. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

---

## Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les

appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

---

## Nettoyage


1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
  2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, essayez l'abat-jour avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. L'humidité ne doit pas entrer en contact avec les pièces sous tension.

---

## Caractéristiques techniques

Modèle:	56448
Référence:	678 053
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I
Puissance:	16 W; LED à technologie Step-Dimming (définitivement intégrées)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pöll, Austria (Autriche)

## Vue générale (contenu de la livraison)

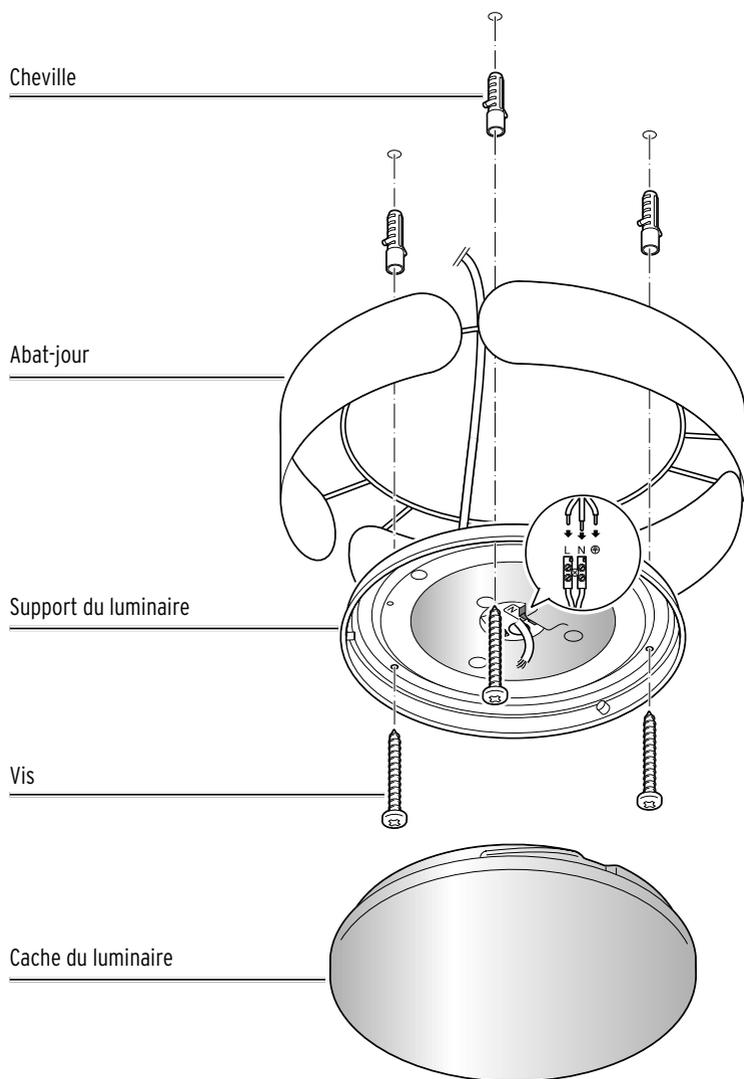

**Référence: 678 053**

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Modèle: 56448

Edi Light GmbH,  
Heiligkreuz 22,  
6136 Pill, Austria  
(Autriche)

[www.edi-light.com](http://www.edi-light.com)

# Montage

## Déballer l'article



### **DANGER: risque pour les enfants**

- danger de mort par étouffement/  
ingestion

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments, comme les vis et les chevilles, hors de portée des enfants.

1. Éliminez tout le matériel d'emballage. Veillez à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le luminaire n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.

## Marquer l'emplacement des trous et monter le support du luminaire



### **DANGER** - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.
- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


### **REMARQUE** - risque de détérioration

Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standard. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.

Le luminaire convient à un montage au plafond .


Utilisez le support du luminaire pour marquer l'emplacement des trous. Pour ce faire, procédez comme suit:

1.

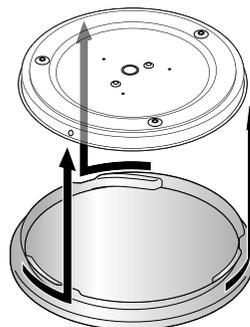

Dévissez le support du luminaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et retirez-le du cache du luminaire.


2.



Tenez le support à l'endroit où vous voulez monter le luminaire et marquez l'emplacement des trous.


3. Percez les trous pour les chevilles.

4.

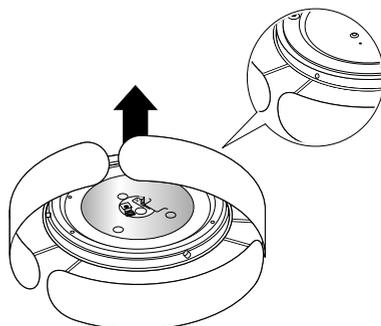

Insérez le support du luminaire dans l'abat-jour par le bas, comme illustré.

5.

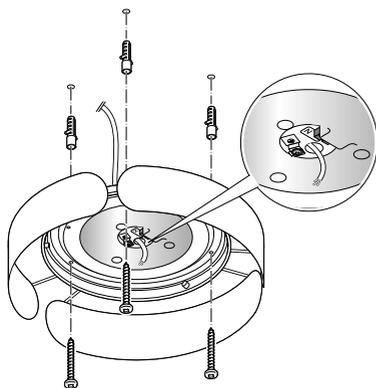

Passez les fils électriques (câble de plafond) dans le passage de câble du support du luminaire. Fixez le support avec l'abat-jour au plafond à l'aide des vis et des chevilles.

### Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




**DANGER** - danger de mort par choc électrique

• **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

• Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.


6.

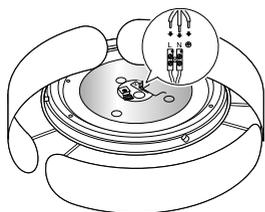

Demandez à un personnel qualifié de brancher les câbles électriques sur le domino.

### Terminer le montage

7.

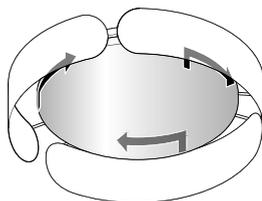

Enfoncez le cache du luminaire sur le support du luminaire. Les butées de fixation et les guidages doivent coïncider exactement. Vissez le cache du luminaire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

### Allumer le luminaire



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

Ne réarmez le fusible ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

8. Réarmez le disjoncteur ou remettez la conduite électrique sous tension.

9. Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.



L'encart séparé explique comment allumer, éteindre ou faire varier l'intensité du luminaire avec les LED Step-Dimming intégrées.