


Plafonnier

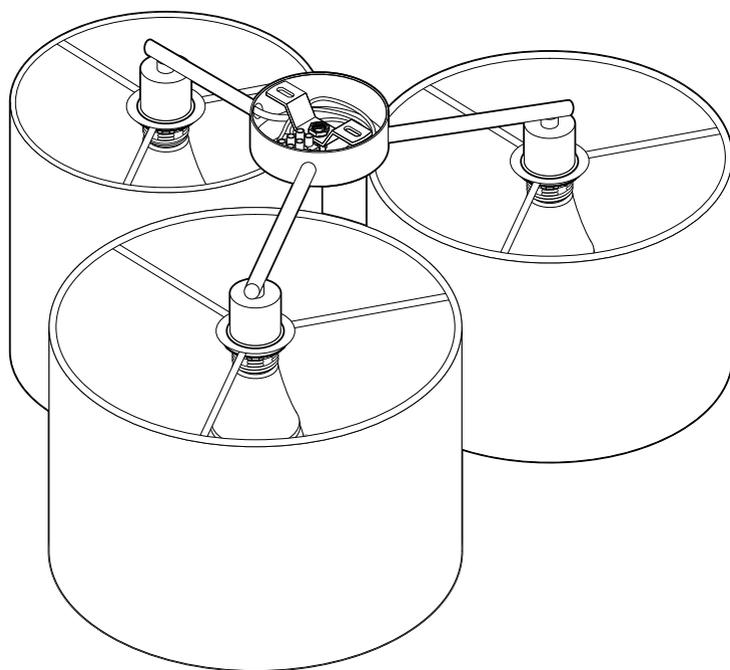

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électriques

- L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- Ne branchez le luminaire qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique!
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.

- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si les cordons d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou les cordons d'alimentation. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé. Ne changez pas non plus vous-même les cordons d'alimentation.


AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Le luminaire peut devenir très chaud en cours de fonctionnement. Ne recouvrez pas le luminaire et n'accrochez jamais d'objet dessus.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.
- Utilisez uniquement le type de source lumineuse indiqué dans les «Caractéristiques techniques». Il ne faut pas dépasser la puissance maximale du luminaire.
- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer les composants électriques des ampoules fournies.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.


Vue générale (contenu de la livraison)

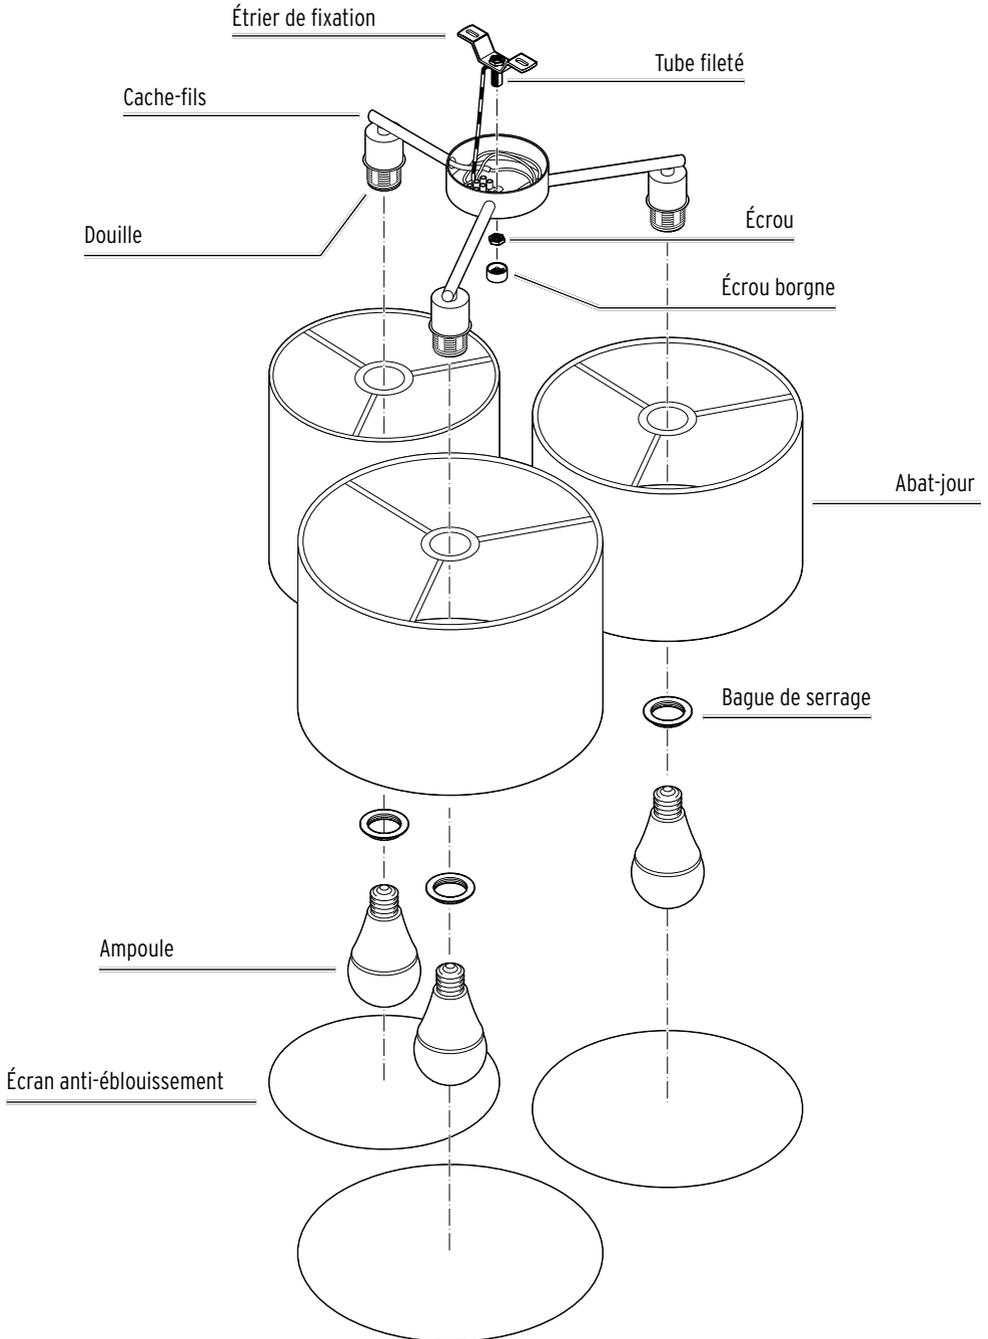

Préparer le montage


i Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.

1. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
2. Désarmez le disjoncteur ou mettez le circuit électrique hors tension avant de procéder au montage.

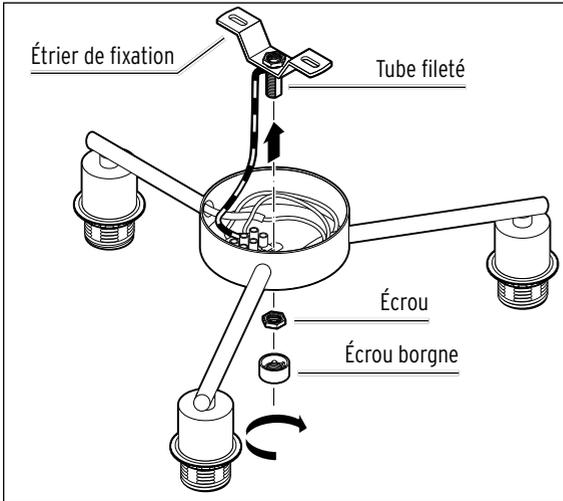

3. Dévissez l'écrou borgne et l'écrou du tube fileté de l'étrier de fixation. L'étrier de fixation est relié au cache-fils par un fil de terre. Soulevez l'étrier de fixation avec précaution sans arracher le câble.

4. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de fixation.
5. Percez les trous pour les chevilles.

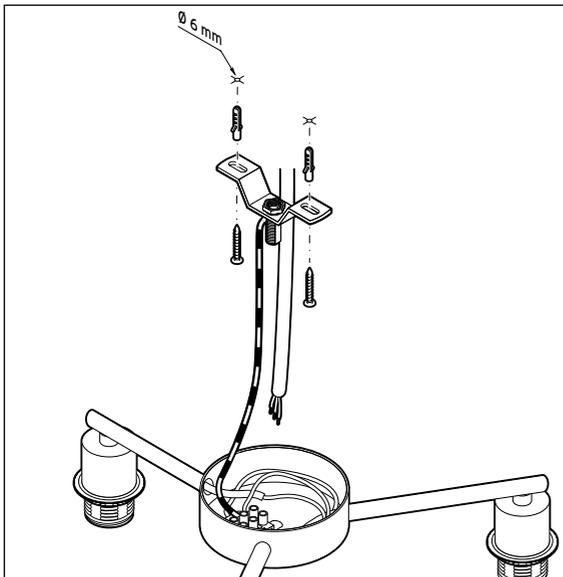


6. Fixez l'étrier de fixation au plafond en vous servant des chevilles et des vis.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER: danger de mort par choc électrique

- L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.

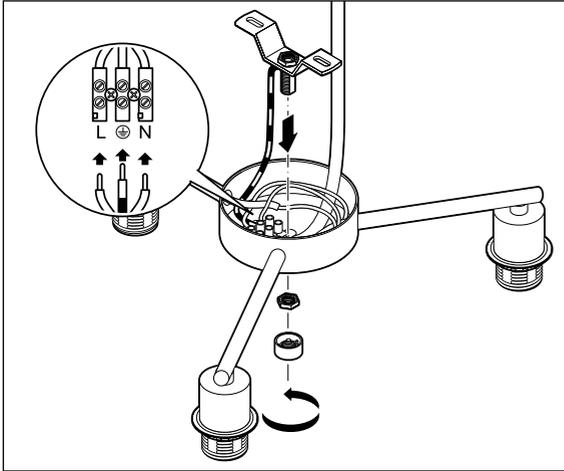


1. Demandez à un personnel qualifié de brancher le câble électrique sur le domino.
2. Engagez le cache-fils sur le tube fileté de l'étrier de fixation.
3. Vissez fermement l'écrou et l'écrou borgne pour fixer le cache-fils.


Terminer le montage

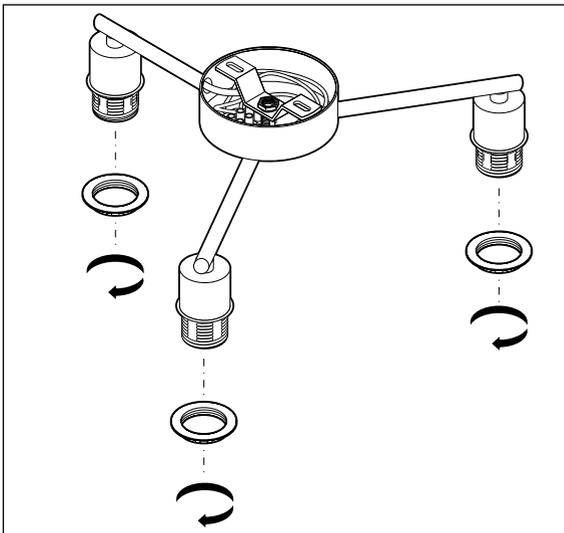


1. Dévissez les bagues de serrage des douilles.

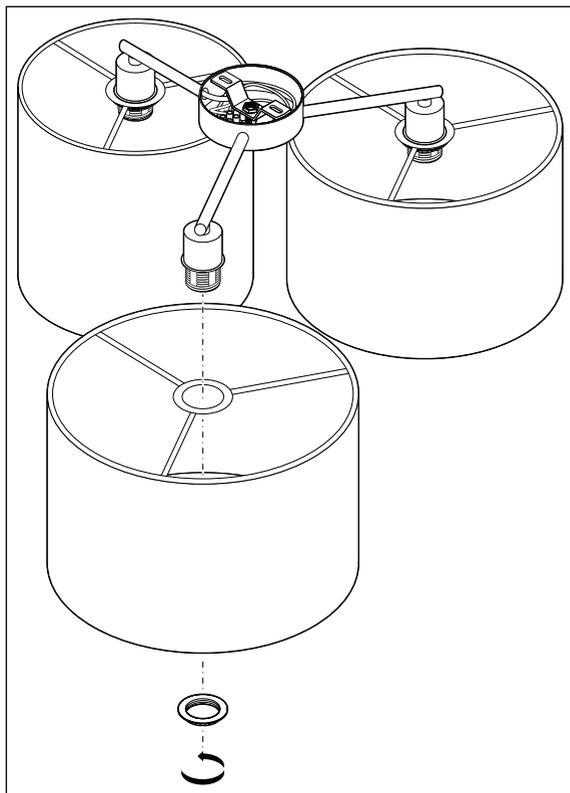

2. Passez les abat-jours sur les douilles et revissez les bagues de serrage.

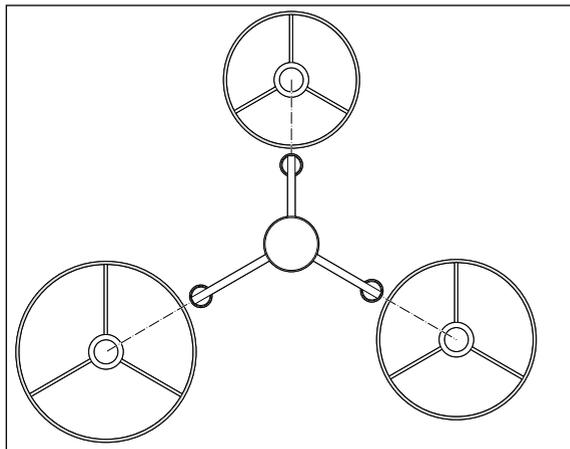

Veillez à insérer le bon abat-jour sur la douille correspondante:
 petit abat-jour -> douille du bras court
 abat-jour moyen -> douille du bras moyen
 grand abat-jour -> douille du bras long

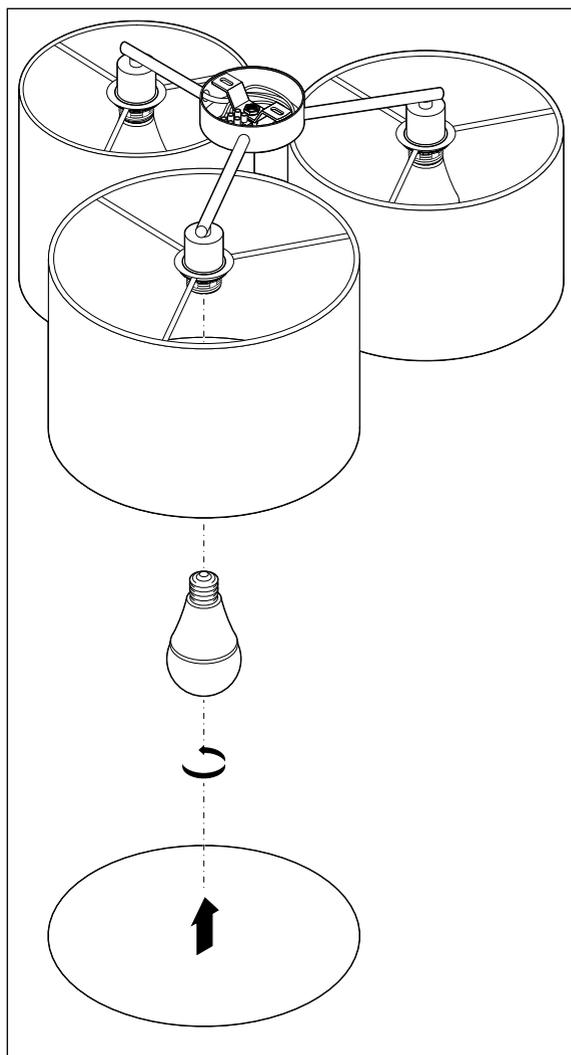

i Utilisez uniquement le type d'ampoule indiqué dans les «Caractéristiques techniques».

3. Vissez les ampoules fournies dans les douilles.
4. Insérez les écrans anti-éblouissement respectifs dans l'abat-jour correspondant.

Mettre le luminaire en service

Allumer le luminaire

1. Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez le circuit électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

i Consultez la fiche jointe pour savoir comment allumer/éteindre et grader correctement les ampoules fournies, qui sont équipées de la technologie «Step Dimming».

Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
 2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, essuyez les abat-jours avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des  ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Caractéristiques techniques

Modèle:	55874 / 623 134
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I 
Agent lumineux:	3 x type E27, 60 watts maximum (luminaire fourni avec 3 ampoules LED de type E27, 10 watts, équipées de la technologie «Step Dimming»)
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Fabriqué par:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Autriche)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

