


Plafonnier

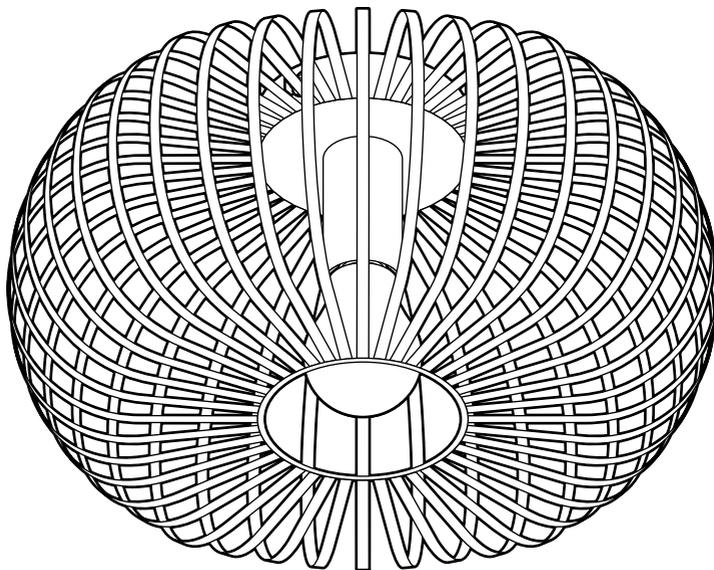

Référence: 662 097

Modèle: T60691111
Trio Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg
Germany (Allemagne)

fr Instructions de montage

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT vous met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE vous met en garde contre le risque de blessures légères.

REMARQUE vous met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des supports en matériaux normalement inflammables.

Danger: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

- Le luminaire ne doit être raccordé qu'à une ligne électrique conforme aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.

- Avant l'installation électrique, le fusible doit être désarmé ou la ligne électrique mise hors tension. Sinon, il y a risque de choc électrique!
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si les cordons d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou les cordons d'alimentation. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé. Ne changez pas vous-même les cordons d'alimentation.

Danger: risque d'incendie/de brûlure

- Lorsque la lumière est allumée, la lampe et le luminaire peuvent devenir très chauds.
 - N'accrochez jamais rien au luminaire ni au-dessus, et ne le couvrez pas. Risque d'incendie.
 - Ne touchez pas le luminaire et la lampe en fonctionnement.
 - Attendez que le luminaire ait entièrement refroidi avant de changer la lampe. Risque de brûlure.
- Utilisez uniquement le type de lampe indiqué dans les «Caractéristiques techniques».

La puissance maximale de la lampe ne doit pas être dépassée.

Risque de détérioration

- Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.
- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer les composants électroniques de la lampe fournie.
- L'entretien de la lampe se limite au nettoyage de la surface. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et non pelucheux ou un plumeau.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques

contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les agents lumineux défectueux doivent être éliminés dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Nettoyage


1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
 2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, essayez le luminaire avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. L'humidité ne doit pas entrer en contact avec les composants électriques.

Caractéristiques techniques

Modèle: T60691111
Référence: 662 097
Alimentation: 230 V ~ 50 Hz
Classe de protection:
Agent lumineux: 1 x type E27, 40 watt max.
(1x type E27 fournie, 7 watt, lampe LED à filament, avec variateur intégré (step dimming))

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Vue générale (contenu de la livraison)

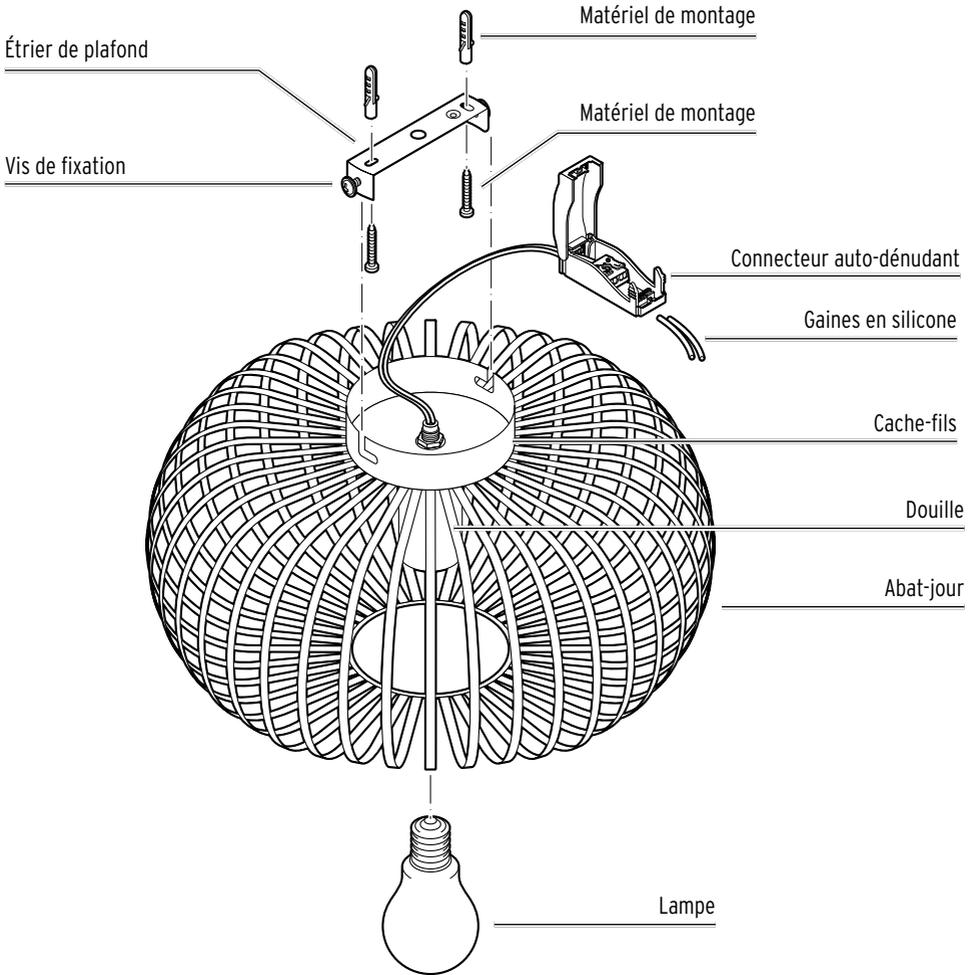

Montage

Déballer l'article



DANGER: risque pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments, comme les vis et les chevilles, hors de portée des enfants.

1. Éliminez tout le matériel d'emballage en veillant à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le luminaire n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.


Préparer le montage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.
- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


1. Désarmez le fusible ou mettez la ligne électrique hors tension.

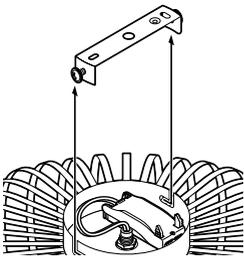

2. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de plafond au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.

3. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de plafond. Percez les trous pour les chevilles.

4. Fixez l'étrier au plafond en vous servant des chevilles et des vis.







Branchement électrique - uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort par choc électrique

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**


- ▷ Demandez à un personnel qualifié de brancher le câble électrique sur le connecteur auto-débruyant:

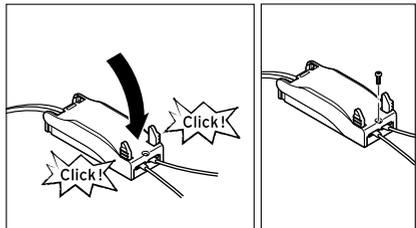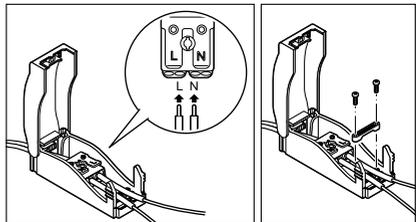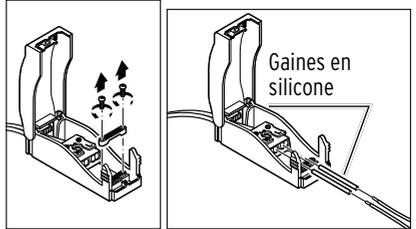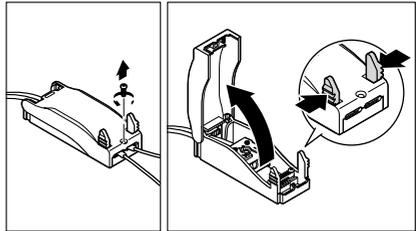

Finaliser le montage

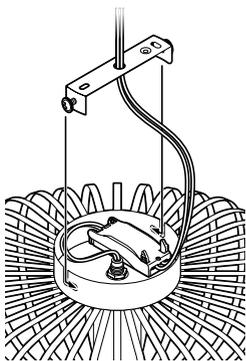

1. Rangez le cordon d'alimentation et le connecteur auto-débrayable dans le cache-fils et faites glisser le cache-fils vers le haut sur l'étrier de plafond. Resserrer les vis à fond.



2. Vissez la lampe dans la douille.



Allumer le luminaire



DANGER - danger de mort par choc électrique

Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

1. Réarmez le fusible ou remettez la conduite électrique sous tension.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Lampe à trois niveaux d'éclairage

La lampe fournie est équipée de la technologie à trois niveaux d'éclairage «step dimming». En d'autres termes, la fonction de gradation est intégrée à la lampe, pas au luminaire dans lequel vous l'insérerez.

La gradation de la lampe fonctionne comme suit:

1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le luminaire. La lampe diffuse une lumière vive avec 100 % de luminosité.
2. Appuyez en l'espace de 3 secondes de nouveau 2 fois sur l'interrupteur pour éteindre et rallumer le luminaire.
La lampe diffuse une lumière tamisée avec 50 % de luminosité.
3. Appuyez en l'espace de 3 secondes de nouveau 2 fois sur l'interrupteur pour éteindre

et rallumer le luminaire.

La lampe diffuse une lumière faible avec 25 % de luminosité.

4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre le luminaire.



Vous pouvez utiliser tous les types de lampe disponibles dans le commerce, y compris les lampes dont la luminosité n'est pas gradable. Dans ce cas-là, la luminosité du luminaire sera toujours de 100 %.