


Applique

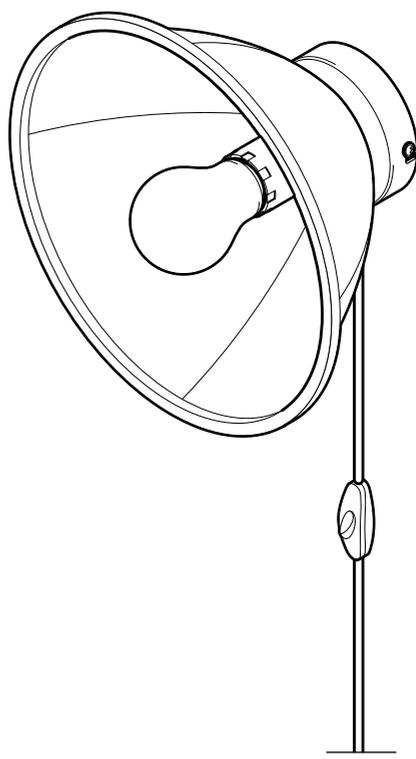

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le luminaire est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des supports en matériaux normalement inflammables.

Danger: risque pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne fixez jamais le luminaire juste au-dessus d'un lavabo, au-dessus d'une cuisinière ou près d'une autre source de chaleur ou d'humidité.
- Ne raccordez le luminaire qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de la lampe.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de changer la lampe, de nettoyer le luminaire ou en cas de

dysfonctionnement. Tirez toujours sur la fiche et jamais sur le cordon d'alimentation.

- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

Danger: risque d'incendie / de brûlure

- Quand le luminaire est allumé, la lampe et le luminaire peuvent être très chauds. Ne les touchez pas. Attendez que le luminaire ait entièrement refroidi avant de changer la lampe. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

Risque de détérioration

- Avant de monter l'applique, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre mur.
- Utilisez uniquement le type de lampe indiqué dans les «Caractéristiques techniques». La puissance maximale du luminaire ne doit pas être dépassée.
- Les orages peuvent endommager les appareils branchés au secteur. En cas d'orage, débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.


Si vous faites raccorder l'applique à une ligne électrique, veuillez en outre tenir compte des points suivants :

- L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.

• Le luminaire ne doit être raccordé qu'à une ligne électrique conforme aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.

• Avant l'installation électrique, le fusible doit être désarmé ou la ligne électrique mise hors tension. Sinon, il y a risque de choc électrique!

Vue générale (contenu de la livraison)

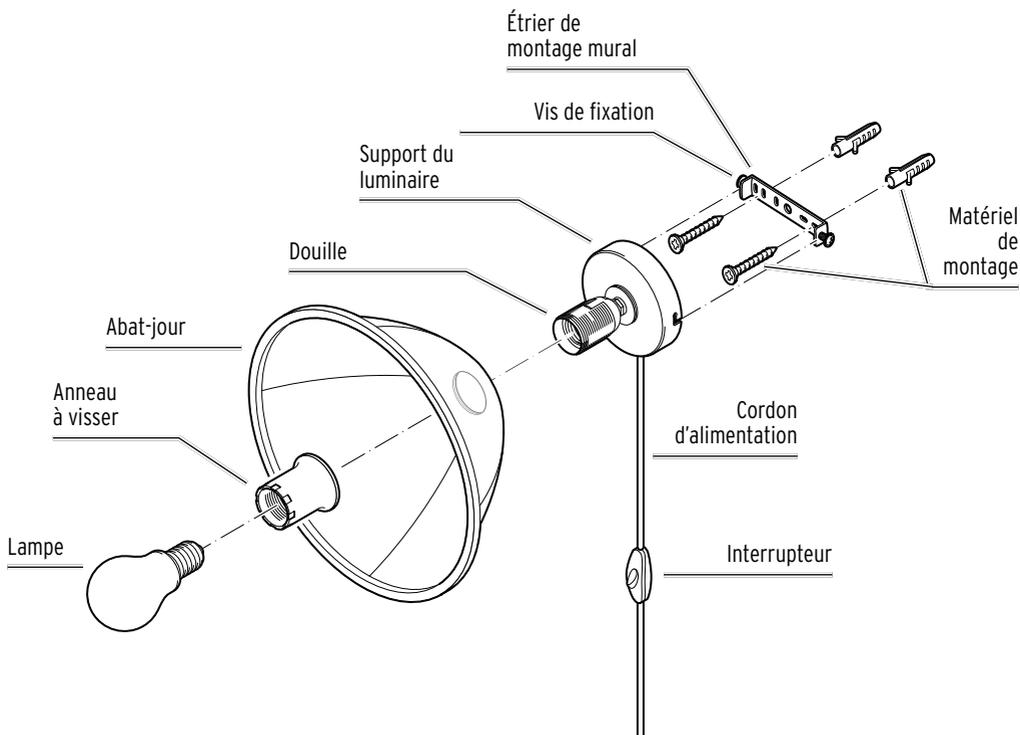

Montage

Déballer l'article



DANGER: risque pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Éliminez-le immédiatement.
Tenez aussi les petits éléments (p. ex. vis, chevilles) hors de portée des enfants.

1. Éliminez tout le matériel d'emballage. Veillez à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.
2. Vérifiez que le luminaire n'est pas détérioré et qu'aucune pièce ne manque.

Marquer les trous de perçage et monter l'étrier de montage mural




DANGER - danger de mort par choc électrique

Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


REMARQUE - risque de détérioration

Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standard. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre mur.

Utilisez l'étrier de montage mural comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous.
Pour ce faire, procédez comme suit:




1. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de montage mural au support du luminaire jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.
2. Marquez l'emplacement des trous à percer à l'aide de l'étrier de montage mural.
3. Percez les trous pour les chevilles.



4. Fixez l'étrier au mur en vous servant des chevilles et des vis.


Si vous souhaitez raccorder le luminaire à la ligne électrique, procédez comme décrit au chapitre «Raccorder le luminaire à la ligne électrique - Uniquement pour spécialistes».

Terminer le montage



1. Faites glisser le support du luminaire avec les fentes sur l'étrier de montage mural.
2. Serrez à fond les vis de fixation.

Fixer l'abat-jour et insérer la lampe

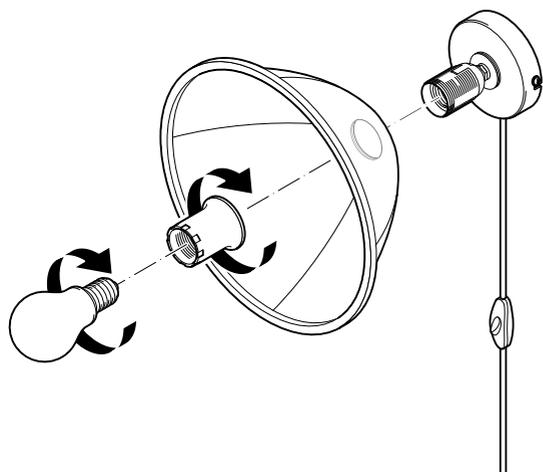

i Utilisez uniquement le type de lampe indiqué dans les «Caractéristiques techniques».

1. Dévissez l'anneau de la douille.
2. Faites glisser l'abat-jour sur la douille.
3. Revissez l'anneau sur la douille.
4. Vissez la lampe fournie dans la douille.

Raccorder le luminaire à la ligne électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort par choc électrique



- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.

▷ Retirez l'étrier de montage mural du support d'éclairage comme décrit au chapitre «Montage», section «Marquer les trous de perçage et monter l'étrier de montage mural», étapes 1 à 4, et continuez comme décrit ci-dessous:


5. Passez les fils électriques dans le passage de câble de l'étrier de montage mural. Fixez l'étrier au mur en vous servant des chevilles et des vis.

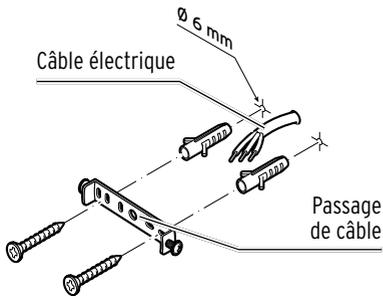


▷ Demandez à un personnel qualifié de brancher les câbles électriques sur le domino.

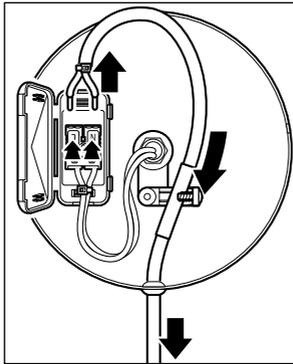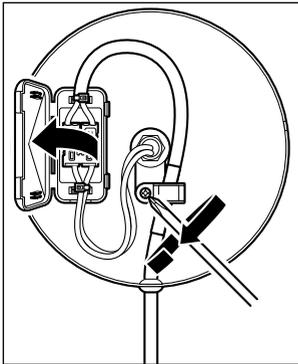

6. Ouvrir la boîte à bornes.
7. Retirer la borne à vis.
8. Retirer le cordon d'alimentation de la borne à vis.

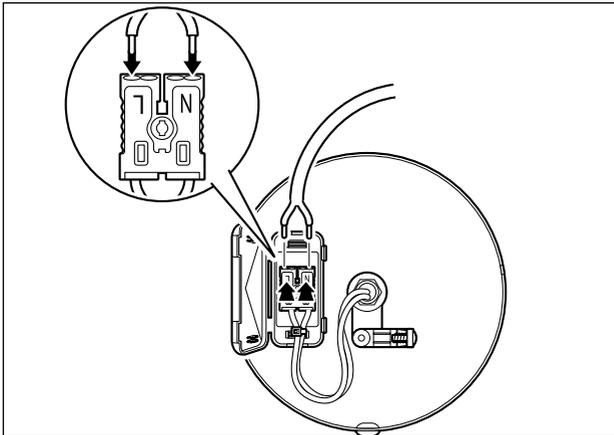

9. Relier le câble électrique à la borne à vis.



10. Revisser la borne.

11. Fermer le boîtier.

- ▷ Pour finir, fixez le luminaire à l'étrier de montage mural et insérez la lampe fournie comme décrit au chapitre «Montage», paragraphe «Finaliser le montage» ou «Fixer l'abat-jour et insérer la lampe».

Mettre le luminaire en service

Allumer le luminaire

- ▷ Une fois le luminaire raccordé au courant électrique, ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les lampes défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Caractéristiques techniques

Modèle: 56313

Référence: 663 261

Alimentation: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Classe de protection: II

Lampe: 1 x type E27, 40 watts maximum (1 x type E27 fournie, 7,3 watts, lampe LED)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Fabriqué par: Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Autriche)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

