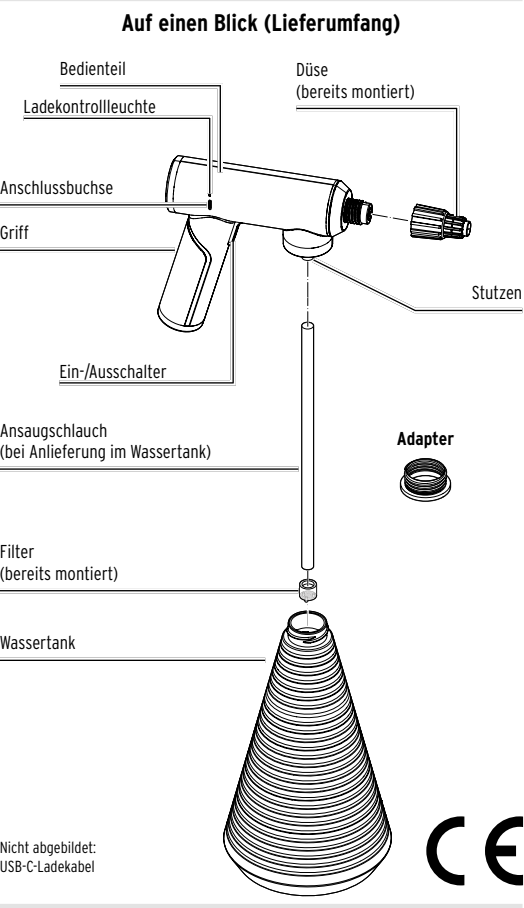


Elektrische Sprühflasche

 **Gebrauchsanleitung**



Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Bewässern von Pflanzen mit Wasser in trockenen Innenräumen geeignet. Dem Wasser können wasserbasierter Dünger und säurefreie Pestizide zugefügt werden.
- Der Artikel kann auch zu Reinigungszwecken im Haushalt mit milden handelsüblichen Fenster- und Haushaltsreinigern verwendet werden.
- Nicht geeignet für stark reizende oder ätzende Flüssigkeiten wie z.B. WC-Reiniger, aggressive Reinigungsmittel, etc.
- Auch nicht geeignet zum Sprühen von Farbe oder anderen klebrigen Flüssigkeiten oder zur Verwendung mit Aromaölen, Chlorwasser, Säuren, Basen, Emulsionen oder Flüssigkeiten mit abrasiven Partikeln etc. .
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen (z.B. Filter) und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Wassertank darf mit Wasser befüllt werden, tauchen Sie das Bedienteil jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Wenn versehentlich Wasser über das Bedienteil gelaufen ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen oder zum

Laden ans Stromnetz angeschlossen werden, bis das Bedienteil vollständig getrocknet ist.

- Halten Sie den Artikel während des Gebrauchs nicht über Kopf, damit kein Wasser in das Bedienteil laufen kann.

Wenn Sie den Artikel aufladen, beachten Sie:

- Leeren Sie den Wassertank aus, bevor Sie den Akku laden.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter (siehe „Technische Daten“).
- Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Der Artikel darf nicht in Feuchträumen ans Stromnetz angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladevorgangs Störungen auftreten, nach dem Laden, bei Gewitter und bevor Sie Wasser ein- oder nachfüllen oder das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Das Gerät wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie das Gerät während des Aufladens nicht ab.

Gefahren durch Explosion

- Der im Artikel integrierte Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Wenn der Akku defekt ist, entsorgen Sie den Artikel wie im Kapitel „Entsorgen“ beschrieben.

Sachschäden

- Die Wassertemperatur muss zwischen +5 °C und +35 °C liegen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Wassertanks. Der Ansaugschlauch muss sich im Wasser befinden. Der Betrieb mit zu wenig Wasser kann die Pumpe beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Filter am Ansaugschlauch befindet und sauber ist, damit kein Schmutz in die Pumpe gelangen und diese verstopfen kann.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Bedienteil-Gehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Setzen Sie den Artikel nicht offenem Feuer, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Schützen Sie den Artikel auch vor Aufprall, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels und mit dem Artikel keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweise zum Akku:

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Entladen Sie den Akku nicht gewaltsam.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht den Akku zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie den Akku wie im Kapitel „Entsorgen“ beschrieben.

Inbetriebnahme


Montieren

Setzen Sie die Sprühflasche zusammen wie in Kapitel „Auf einen Blick (Lieferumfang)“ abgebildet und wie folgt beschrieben:

1. Schieben Sie den Schlauch auf den Stutzen.
2. Schrauben Sie die Düse auf das Bedienteil.

Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe „Technische Daten“.

- Leeren Sie ggf. den Wassertank aus, sollte dies noch nicht der Fall sein.
1.  Schließen Sie das eine Ende des USB-C-Ladekabels an die Anschlussbuchse am Bedienteil und das andere Ende an den USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Ladekontrollleuchte leuchtet rot. Wenn die Ladekontrollleuchte erlischt, ist der Akku voll aufgeladen. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 - 3 Stunden. Die Gebrauchsdauer bei voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 30 - 60 Minuten.
 2. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und das USB-C-Ladekabel aus der Anschlussbuchse.




Akku-Hinweise

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Akkulaufzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn die Sprühflasche nicht mehr sprüht.

Gebrauch


Befüllen

- Schalten Sie das Gerät ggf. aus (siehe Abschnitt „Sprühen“).

1.  Schrauben Sie den Wassertank vom Bedienteil ab.
2.  Befüllen Sie den Wassertank mit Leitungswasser.
3.  Stecken Sie den Ansaugschlauch in den Wassertank und schrauben Sie den Wassertank wieder an das Bedienteil.

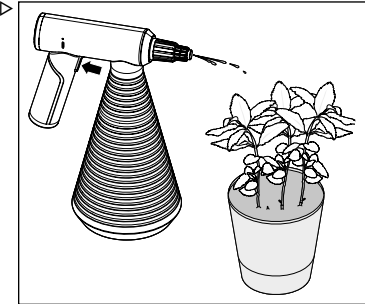
Adapter

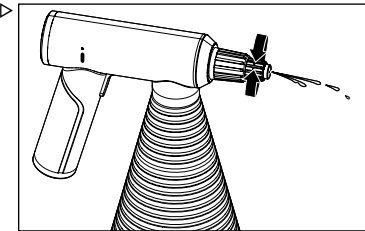
Mit dem Adapter können Sie das Bedienteil auch auf passende handelsübliche Kunststoffflaschen mit einer Füllmenge von ca. 1 l schrauben.

-  Schrauben Sie dazu den Adapter an das Bedienteil und die Kunststoffflasche auf den Adapter.

Sprühen

-  Richten Sie die Düse auf die Pflanze bzw. den Blumentopf, bevor Sie das Gerät einschalten.

-  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die Sprühflasche gerade, damit sich der Ansaugschlauch jederzeit im Wasser befindet.

-  Drehen Sie den vorderen Bereich der Düse, um den Strahl einzustellen:
In Sprühhrichtung rechts herum: Schmäler fließender Strahl.
In Sprühhrichtung links herum: Feiner Sprühnebel.

Reinigen

-  **WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag**
- Tauchen Sie das Bedienteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Schalten Sie das Gerät aus, sollte dies noch nicht der Fall sein.
1. Schrauben Sie den Wassertank bzw. die Kunststoffflasche und den Adapter ab und gießen Sie ggf. verbliebenes Wasser aus.

2. Schrauben Sie die Düse ab.
 3. Wischen Sie das Bedienteil mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
 4. Reinigen Sie alle Teile mit klarem Wasser und ggf. mit einer Zahnbürste o.Ä.
 5. Setzen Sie die Sprühflasche wieder zusammen wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben.
- Wenn Sie dem Wasser beim Gebrauch z.B. Pestizide oder andere Zusätze beigemischt haben, füllen Sie den Wassertank mit klarem Leitungswasser, richten Sie den Strahl in ein Spülbecken und sprühen Sie einige Augenblicke, um das Sprühsystem zu reinigen.

Technische Daten

Modell:	ES 100
Artikelnummer:	734 281
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V DC 800 mAh,  Nennenergie: 2,96 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 2 - 3 Stunden
Gebrauchszeit:	ca. 30 - 60 Minuten
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	≤ 0,3 W
Netzadapter (nicht beiliegend):	Eingang: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V 1,0 A
Fassungsvermögen Wassertank:	1 l
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarouis, Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Informationen zum eingesetzten Akku:

Hersteller:	SHANTOUSHI YAOHUI NEW ENERGY CO., LTD., Lianxia Town, Liannan Industrial Zone, Chenghai District. 515041 Shantou City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Email:	YaoHuiNEW@163.com
Modell:	18650/800 3.7V d.c., 800mAh, 2.96Wh
Hersteldatum:	2025/11
Made in:	China

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

-  **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
-  Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.
-  Diese Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.