


Plafonnier/applique

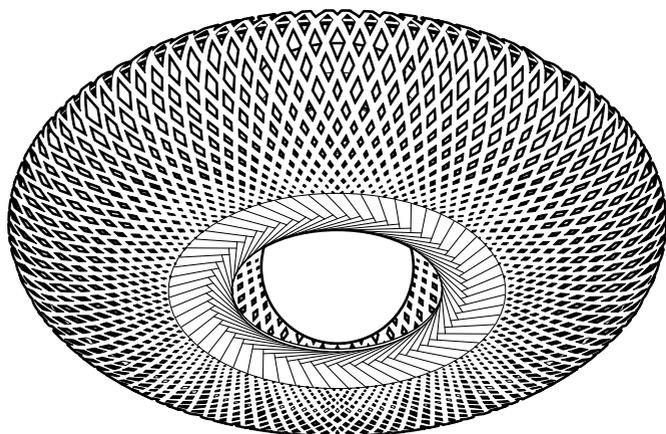

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessures graves ou un danger de mort.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour le montage au mur ou au plafond dans le domaine domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.

Danger: risque pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risques électriques

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Ne branchez le luminaire qu'à une ligne électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique!
- N'installez pas le luminaire sur un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

Danger: risque de brûlure/d'incendie

- Quand le luminaire est allumé, l'agent lumineux et le luminaire peuvent être très chauds. Ne les touchez pas. Avant de changer l'agent lumineux, attendez que le luminaire ait entièrement refroidi. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

Risque de détérioration

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce

- spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Utilisez uniquement le type d'agent lumineux indiqué dans les «Caractéristiques techniques». Il ne faut pas dépasser la puissance maximale du luminaire.
- Ne raccordez le luminaire à un variateur de lumière externe que si l'agent lumineux utilisé est compatible.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les agents lumineux défectueux doivent être éliminés dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.


Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	55979
Référence:	717 246
Alimentation:	220 -240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I
Agent lumineux:	1x type E27, 40 watts (non fourni)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Vue générale (contenu de la livraison)

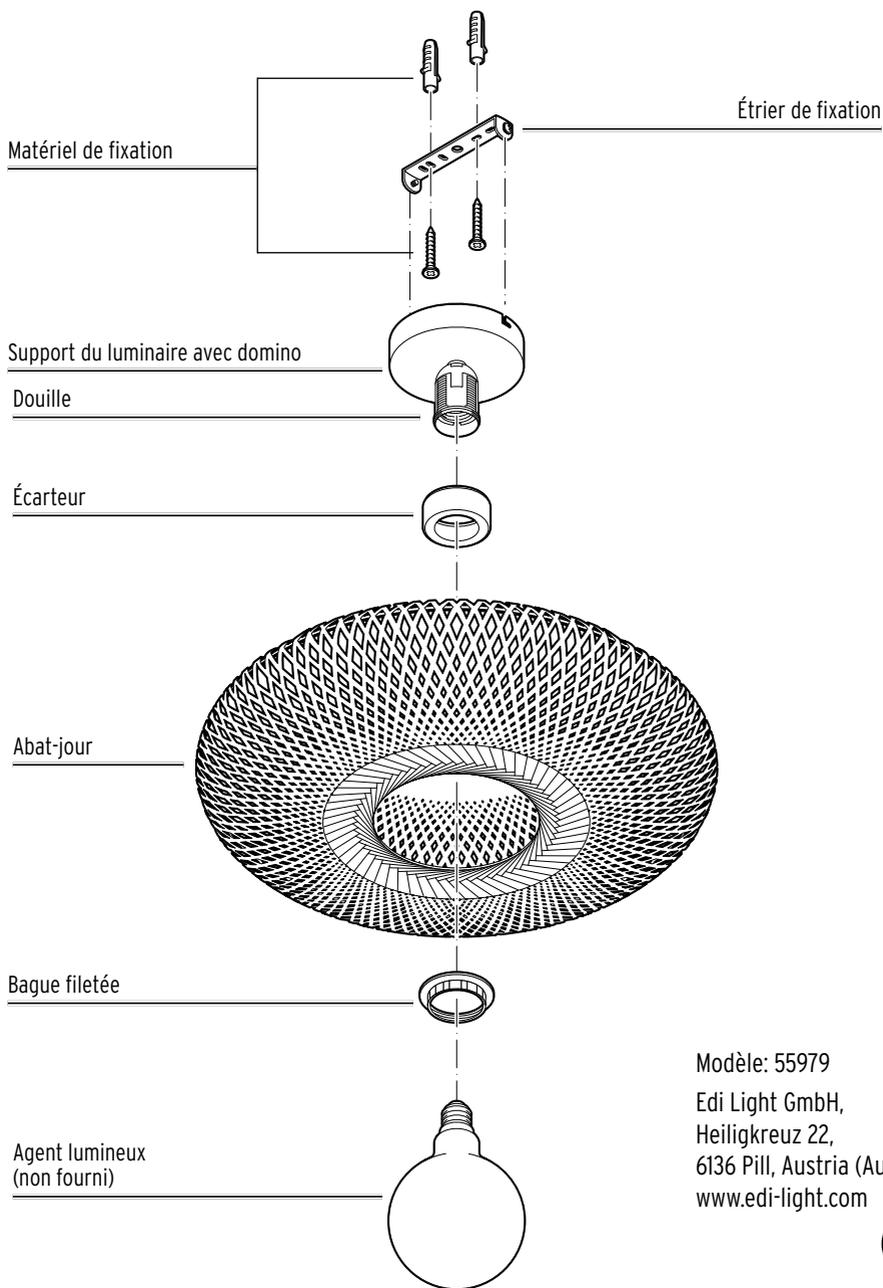

Modèle: 55979
Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Autriche)
www.edi-light.com



Référence: 717 246

Montage

Monter le support du luminaire

Le luminaire peut être monté au plafond ou au mur.




DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standard. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.

1. Désarmez le disjoncteur ou mettez le circuit électrique hors tension.
2. Dévissez la bague filetée de la douille.



3. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de fixation au support du luminaire jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.
4. Marquez l'emplacement des trous à percer à l'aide de l'étrier.
5. Percez les trous pour les chevilles.




6. Passez les fils électriques (câble de plafond) dans le passage de câble de l'étrier de fixation. Fixez l'étrier en vous servant des chevilles et des vis.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes




DANGER - danger de mort par choc électrique

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre la ligne électrique hors tension.

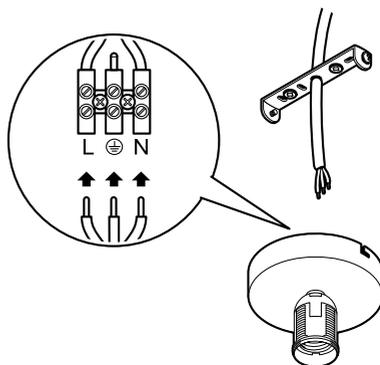


- ▷ Demandez à un personnel qualifié de brancher les câbles électriques sur le domino.

Terminer le montage



1. Engagez le support du luminaire sur les deux vis de fixation de l'étrier, légèrement vissées.
2. Serrez les vis à fond.

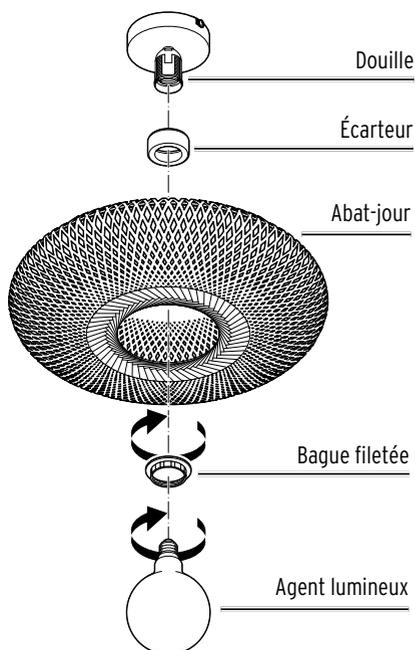

3. Engagez l'écarteur et l'abat-jour sur la douille, vissez la bague filetée sur la douille et l'agent lumineux (non fourni) dans la douille.

Allumer le luminaire

- ▷ Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez la ligne électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.